

1176

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA**



CNPJ: nº 14.242.201/0001-65
Gabinete do Prefeito
Título o Projeto: Conjunto Habitacional Nova Cidade
Construção de 200 unidades habitacionais.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	NATUREZA DO S SERVIÇOS	unid	Quantidade
8.0	Revestimento de paredes internas		
8.1	Chapisco c/arg. cimento e areia s/peneira traço 1:3	m²	29.200,00
8.3	Massa única c/arg. Cimento/areia/caulin traço 1:3:3	m²	29.200,00
9.0	Revestimento de paredes externas		
9.1	Chapisco c/arg. Cimento/areia s/peneirar traço 1:4	m²	9.200,00
9.2	Massa única c/arg. Cimento/areia/caulin traço 1:3:3	m²	9.200,00
10.0	Pisos Internos		
10.1	Contre-piso de concreto e=3cm	m²	4.864,00
10.2	Piso cerâmica 30x30 var. Em Parede h=1,50m	m²	1.510,00
10.3	Piso cerâmica 30x30 PEI IV	m²	342,00
10.4	Piso cimentado	m²	4.964,00
11.0	Instalações hidro-sanitárias		
11.1	Instalações hidro-sanitárias, inclusive com ligação Intra-domiciliar, conforme projeto	und	200,00
12.0	Instalações elétricas		
12.1	Instalações elétrico/informática (projeto anexo)	vb	1,00
13.0	Pintura		
13.1	Pintura em tinta latex acrílica 2demãos sem massa	m²	38.000,00
13.2	Emassamento de esquad. de madeira c/2 demãos de massa para pintura e óleo ou esmalte	m²	7.000,00
13.3	Pintura a óleo ou esmalte esq. Madeira 2demãos	m²	1.600,00
14.0	Serviços complementares		
14.1	Passelo de concreto, incluindo preparo da caixa	m	1.200,00
15.0	Limpeza final		
15.1	Limpeza final	vb	1,00
16.0	Terraplenagem		
16.1	Locação da obra com uso de aparelho topográfico	m²	7.315,02
16.2	Limpeza do terreno com uso de motoniveladora	m²	9.873,27
16.3	Escavação, carga e tr mal 1ªcat DMT 3000 a 5000 m	m³	5.793,75
16.4	Compactação de aterro com 95% do proctor normal	m²	6.637,85
16.5	Regularização e compactação do sub-leito	m²	7.315,02
16.6	Base estabilizada granulometricamente	m²	1.097,25
16.7	Revestimento primário	m²	7.315,02

Invaldo Batista Cunha
RG. 8.259.000-557 - BA
Secretário de Obras (Vol)

Antonio Vitor Q. de Andrade
Engº Civil CREA 19.2670

PRAÇA DA BANDEIRA, 02, CENTRO, POÇÕES - BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18817/2009, emitida em 13/01/2022



Certidão nº 18817/2009
14/01/2022, 08:39
Chave de Impressão: 34dJA4

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 14/01/2022, às 08:39.

275



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20140002319
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO**
Registro: 33293-BA RNP: 0501443053
Título Profissional: Engenheiro Civil - Espec. Engenharia de Segurança do Trabalho

Número da ART: BA2014.150949 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 03/10/2014 Baixada em: 03/10/2014
Forma de registro: Participação técnica: Individual
Empresa contratada: ITAPUAN INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante: Aurantíaca Agrícola Ltda CPF/CNPJ: 16552230000101

Rodovia BA099, Km124 S/N Bairro: Zona Rural
Complemento: Fazenda UF: BA CEP: 48380000
Cidade: Palame (Esplanada) Vínculo à ART:
Contrato: XXXXXXXXXX celebrado em 18/02/2014

Valor do contrato: R\$ 745.148,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: Rodovia BA099, Km124 S/N

Complemento: Fazenda Bairro: Zona Rural - Palame

Cidade: Palame (Esplanada) UF: BA CEP: 48380000

Data de início: 02/03/2014 Conclusão efetiva: 31/05/2014 Coordenadas geográficas:

Finalidade: Infra-Estrutura Código:

Proprietário: Aurantíaca Agrícola Ltda CPF/CNPJ: 16552230000101

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Serviços Técnicos Profissionais / BARRAGEM DE TERRA 30000,000 metros cúbicos

Observações

EXECUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA.

Informações Complementares


COM EXCEÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 065.083 e A 065.084, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140002319

Código de Validação BA20140002319C42198

Salvador/BA 03/10/2014


LUIS CARLOS ASSIS

Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



276

A T E S T A D O T É C N I C O D E C O N C L U S Ã O D E O B R A

Atestamos para os devidos fins, que a **ITAPUAN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ N.º 37.635.968/0001-02, sob responsabilidade técnica do Eng.º Antonio Cristovam de C. Daltro Filho, CREA-BA 33.293-D, executou dentro dos prazos e especificações estabelecidos para a **AURANTIACA AGRÍCOLA LTDA**, o serviço de execução de uma barragem de terra, no município do Conde – Bahia, conforme contrato/pedido de compra PC10885 e seus demais aditivos:

1) CARACTERÍSTICAS CONTRATUAIS

1.1 - Início das Obras:	02/03/2014
1.2 - Conclusão das Obras:	31/05/2014
1.3 - Prazo de Execução:	90 dias
1.4 - Volume de obra:	30.000,00 m³
1.5 - Valor inicial do contrato:	R\$ 745.148,00

2) DESCRIÇÃO DAS OBRAS

O empreendimento consiste em uma barragem de terra para acumulação de água, com o objetivo de irrigar plantios de cocos na fazenda São Bento da Barra, no município do Conde-Ba.

3) PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Valor
1.0	MACIÇO DA BARRAGEM		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO, COM REMOCAO DE MATERIAL ORGANICO	m²	7.455,85
1.2	ESCAVACAO MECANIZADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (BARRAGEM), INCLUSIVE BOTA-FORA (DMT=1km)	m³	3.885,00
1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (SOLO MOLE), INCLUSIVE BOTA-FORA (DMT=1km)	m³	2.295,00
1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA EM JAZIDA NA PRÓPRIA FAZENDA	m³	11.521,25
1.5	ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL SELECIONADO (GC>98%), INCLUSIVE, CARGA, DESCARGA E HOMOGENEIZAÇÃO, DMT<3km, k<5x10 ⁻⁵ cm/s	m³	6.690,00
1.6	ATERRO COMPACTADO COM MATERIAL SELECIONADO (GC>98%), MISTURA DE ATÉ 5% EM VOLUME DE BENTONITA, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E HOMOGENEIZAÇÃO, DMT<3km, k<5x10 ⁻⁶ cm/s	m³	2.527,00
1.7	EXECUÇÃO DE TRINCHEIRA DE LAMA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, MISTURA DE BENTONITA (ATÉ 20% EM VOLUME), LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO	m³	165,00
1.8	EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO COM PEDRAS DE MÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, D50=15cm, COM TRANSIÇÃO ÚNICA E ABRASÃO LOS ANGELES=30%	m³	255,75
1.9	LANÇAMENTO E INSTALAÇÃO DE MICROGRELHA RT>45kn/m, ACOPLADA A GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO gr>150g/m²	m²	1.800,00
1.10	EXECUÇÃO DE TAPETE HORIZONTAL DE AREIA, INCLUSIVE MATERIAIS, CARGA, DESCARGA E ADENSAMENTO, ALÉM DE TUBO-DRENO DN100mm ENVOLTO EM GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO gr>150g/m² A CADA 3m	m³	404,00
1.11	REVESTIMENTO VEGETAL DA FACE DO TALUDE DE JUSANTE E ÁREAS DESNUDAS DA BARRAGEM, COM GRAMÍNEAS ADAPTADAS AO LOCAL, EM LEIVA, INCLUSIVE TRATOS CULTURAIS E APLICAÇÃO DE BIOMANTA	m²	3.559,00

Handwritten signature and initials, including the number 277.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO**



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 990/2005 – CAT

PROTOCOLO n.º.....: 30.767/2005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO PARADISE FLAT RESIDENCE, CONTENDO 120 APARTAMENTOS DE UM QUARTO, LOJAS, 120 VAGAS DE GARAGEM, SUBSOLO TOTAL, E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 11.413,40 M² .

"EXCETO"

- ELEVADOR
- JARDIM

>PERÍODO: 20/05/2002 a 20/10/2004

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RUA CIRILO LOPES DE MORAIS, QD. 12, LT 6-R, TURISTA 1, CALDAS NOVAS – GO

PROPRIETÁRIO.....: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROCHA LTDA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✓RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANTÔNIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO
CREA 33293/D – BA

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 04 DE OUTUBRO DE 2005

VISTO



Eng.º Ag.ª Arisca Alves Afonso
Secretaria de Registro

Eng.º Namar Luiz M. Sacchetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

ATESTADO

PARADISE



FLAT RESIDENCE

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROCHA LTDA, empresa estabelecida à Rua do Turismo, nº 440B, Bairro Turista I, Caldas Novas-GO, CNPJ 04.980.205/0001-31, sob responsabilidade técnica do Engº Antonio Cristovam de Cerqueira Daltro Filho CREA 33.293-D a construção do edifício Paradise Flat Residence, situado na Rua do Turismo, nº 440B, Bairro Turista I, Caldas Novas-GO, contendo 120 apartamentos de um quarto, lojas, 120 vagas de garagem, subsolo total, e área total construída de 11.413,40m². Os serviços foram executados dentro do prazo estabelecido e satisfazendo, integralmente, todas as exigências técnicas estabelecidas.

Principais serviços executados


Prazo de execução dos serviços	30 meses
Início	20/5/2002
Término:	20/10/2004
Valor total das obras e serviços	R\$ 5 036 440,61
Área total construída	11 413,40 m2

DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE
MOVIMENTO DE TERRA		
Escavação Manual	m3	1.528,00
Relevo Compactado Manual	m3	2.479,00
Escavação Mecânica	m3	12.358,00
Limpeza do Terreno	m2	2.400,00
FUNDAÇÃO		
Locação da Obra	m2	2.400,00
Tubulação a Céu Aberto	m3	600,00
Cortina Bloco Concreto	m2	1.035,00
ESTRUTURA		
Confeção de Forma Madeira - Tipo	m2	3.632,00
Confeção de Forma Madeira - Térreo/Mez/Sub	m2	2.561,00
Mold. e Desf. de Forma Madeira - Tipo	kg	19.140,00
Mold. e Desf. de Forma Madeira - Ter./Mez/So.	m3	10.444,00
Aço CA-50	kg	204.000,00
Aço CA-60	kg	63.000,00
Concreto Estrutural fck 30 Mpa	m3	2.998,00
ALVENARIA/PAINÉIS		
Marcção de Alvenaria	m	5.776,00
Tijolo Furado 1/2 Vez 10x19x19cm	m2	15.228,00
Tijolo Maciço 1/2 Vez 5x10x20 cm	m2	283,00
Vergeto de Concreto	m	1.374,00
Aperto de Alvenaria	m	4.861,00
Peçoril de Concreto	m	495,00
Diversoria de Granito Cirza	m2	13,00
Parede Tijolo de Vidro	m2	13,00
Bloco de Vidro	d	12,00

Antonio Cristovam de Cerqueira Daltro Filho

Saulo Alves Barros
Eng. Civil
CREA 32210 / D - BA

Condomínio Paradise Flat Residence, End. Rua do Turismo, n. 440-A, bairro Turista I, Caldas Novas-GO, CEP: 73.600-000

CREA-GO
Este Atestado é parte integrante da Certidão nº 990/2003 - CAT
Expedida em 05/11/03
Ass: 
Fls. 1, 3

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



RESIDENCE

REVESTIMENTOS EXTERNOS		
Chapeado Cornum	m2	6559,00
Reboco Paulista	m2	6079,00
Fundo p/Cerâmica	m2	470,00
Cerâmica 10x10cm Cetrisa	m2	470,00
Balancim Fachada	m2	180,00
FORROS		
Forro de Gesso Liso	m2	1503,00
Tablica de Gesso Liso	m	8078,00
PAVIMENTAÇÃO		
Contratopo de Argamassa p/Cerâmica	m2	7889,00
Camada Impermeabilizadora e = 7cm	m2	2343,00
Cimentado Liso Desemperado	m2	3389,00
Cimentado Aspero - Rampa	m2	90,00
Cerâmica 20x20cm Cetrisa, Pedra	m2	335,00
Cerâmica 20x20cm Cetrisa, p/Placina	m2	155,00
Cerâmica 30x30cm Cetrisa, Lisa	m2	6872,00
Cerâmica 30x30cm Cetrisa, Anti-Derrapante	m2	682,00
Piso de Pedra Portuguesa	m2	163,00
Rodapé de Cerâmica 30x30cm Cetrisa, Lisa	m	6172,00
Rodapé de Cerâmica 30x30cm Cetrisa, Anti-Der	m	150,00
Soleira de Granito Cinza L=15cm	m	428,00
Soleira de Granito Cinza L=3,5cm	m	73,00
PINTURA INTERNA		
Pintura PVA sobre Reboco	m2	1349,00
Pintura PVA sobre Massa	m2	23213,00
Massa PVA	m2	23213,00
Acrílica Texturizada	m2	1878,00
Pintura em Fibras de sinalização de tráfego	m2	136,00
Pintura em Piso Cimentado	m2	250,00
Calafateio - Poço de Elevador	m2	380,00
Pintura Esmalte em Esquadrias Madeira	m2	1784,00
Pintura Esmalte em Esquadrias Metálicas	m2	553,00
Esmalte Sintético em Rodapé	m	355,00
PINTURA EXTERNA		
Pintura PVA sobre Reboco	m2	104,00
Textura Acrílica	m2	5988,00
LOUÇAS, BANCADAS, METAIS		
Vaso Sanitário	cj	133,00
Lavatório de Embutir c/Acessórios	cj	133,00
Torneira p/Lavatório	pc	133,00
Torneira p/Plia	pc	124,00
Chuveiro	pc	125,00
Cuba de Aço Inox c/ acessórios	cj	124,00
Acabamento p/Registros de Gaveta/Pressão	pc	382,00
Papelreira, Saboneteira e Cabide	cj	133,00
Bancada de Granito Cinza - Plia	m2	246,00
Bancada de Granito Cinza - Lavatório	m2	89,00
DIVERSOS		
Elevador, 13 Paradas, 8 Passageiros	un	2,00
Numeração de Apartamentos	pc	120,00
Placa de Identificação do Edifício	vb	1,00
Jardim	m2	201,00
Baldio c/Tampo de Granito	m	286,00
Briza de Concreto	m2	41,00
Perfuração	m2	10,00
Limpeza Final	m2	11417,00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature of Eriberto da Silva Aguiar

CONDOMÍNIO PARADISE FLAT RESIDENCE

Saulo Alves Barros
Eng. Civil
CREA 32210/D-BA

Condomínio Paradise Flat Residence, End. Rua do Turismo, n. 440-A, bairro Turismo I, Cidades de Curitiba, Paraná, 75000-000

CREA GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 490/2005 - LAT
Expedida em 05/10/05
Ass.: *[Signature]*
Fls. 213

281



COBERTURA		
Estrutura Madeira /p Teiha Fibrocimento	m2	599,00
Estrutura Madeira /p Teiha Plan	m2	10,00
Teiha Ondulada Fibrocimento 6mm	m2	599,00
Teiha Plan	m2	10,00
Cobertura em Policarbonato	m2	15,00
Caixa de Alvenaria	m2	90,00
Rufo de Concreto	m2	50,00
IMPERMEABILIZAÇÕES		
Impermeabilização de Cortina	m2	1.017,00
Impermeabilização de Baldrame a P. Elevado	m2	36,00
Impermeabilização de Laje Cobertura	m2	960,00
Impermeabilização de Laje c/Argila Expandida	m2	625,00
Impermeabilização de Laje c/Trânsito Veículos	m2	962,00
Impermeabilização de Reservatório Superior	m2	100,00
Impermeabilização de Reservatório Inferior	m2	80,00
Impermeabilização de Caixa	m2	134,00
Impermeabilização de Rufos	m2	30,00
Impermeabilização de Piscinas	m2	971,00
Impermeabilização de Floresas	m2	392,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
Janela de Alumínio	m2	728,00
Porta de Alumínio	m2	899,00
Porta Corta Fogo - Batente	pc	14,00
Porta Corta Fogo - Folha	pc	14,00
Guarda Corpo de Alumínio	m2	435,00
Porta Metálica em Veneziana	m2	2,00
Corrimão de Escada	m	168,00
Escada Marinho L = 50cm	m	5,00
Alçapão de Ferro 60x60cm	pc	4,00
Alçapão de Ferro 60x100cm	pc	2,00
Grade de Chapa de Ferro	m2	62,00
Portões de Ferro	m2	21,00
Tela c/ Porta	m2	7,00
ESQUADRIA MADEIRA C/FERRAGENS		
Porta Pronta p/Pintura 60x210cm - Banho	q	125,00
Porta Pronta p/Pintura 80x210cm - Interna	q	140,00
Porta Pronta p/Pintura 80x210cm - Externa	q	121,00
Porta Pronta p/Pintura 60x210cm - Box	q	4,00
VIDROS		
Vidro Liso Incolor 4mm	m2	863,00
Vidro Fantasia 4mm	m2	64,00
Vidro Temperado	m2	158,00
REVESTIMENTOS INTERNOS		
Chassiço Comum	m2	27102,00
Reboco Paulista em Parede	m2	18491,00
Reboco Paulista em Teto	m2	6774,00
Fundo p/Cerâmica	m2	1837,00
Cerâmica 20x20cm Cecília, Alesta	m2	1687,00
Cerâmica 10x10cm Cecília	m2	150,00
Pedra de Granito Cinza	m	948,00


Q

6

Erilley de Jesus Aguiar
 Eng. Civil
 CREA 32210 / D - BA

Cond. do Lote, 17 edis. Flat Residence

Condomínio Paradise Flat Residence, End. Rua do Turismo, n. 440-A, bairro Turista I, Cidade Nova - Goiás, CEP: 75.690-000

CREA-GO
 Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 990/2005 - CAT
 Expedida em 05/21/05
 Ass.: 
 Fls. 3/3

282

CURRÍCULO VITAE

DADOS PESSOAIS

ANTONIO CRISTOVAM DE CERQUEIRA DALTRO FILHO, brasileiro, casado, nascido em 16 de Dezembro de 1974, residente e domiciliado em Feira de Santana-Bahia.

TELS - (071) 99965 - 3300;

e-mail: cristovamdaltro@gmail.com

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

- **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição: Universidade Estadual de Feira de Santana-Bahia

Conclusão: Setembro de 1999

PRINCIPAIS CURSOS

- **PÓS GRADUAÇÃO**

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – UFU

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia – Minas Gerais

Período – Maio/2003 a Outubro de 2004

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **ITAPUAN INCORPORAÇÕES E EMPREEND. LTDA**

- **Recuperação de 48,2KM de uma estrada vicinal no município do Prado, Bahia, trecho entre Guarani – Corumbau.**

Cliente: INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Período: Outubro/2018 a Fevereiro/2019

Função: Gerente de obra;

- **Construção de sala de raio X, reforma e adequação de clínica no município de Feira de Santana-Ba.**

Cliente: Reumato Reumatologia e Terapia Biológica Ltda

Período: Março/2018 a Junho/2019

Função: Gerente de obra;

- **Reforma de clínica com adequação para “hospital day”, no município de Feira de Santana, Bahia,**

Cliente: Clínica São Felipe – Hospital Day

Período: Agosto/2017 a Janeiro/2018

Função: Gerente de obra;

• **Barragem de terra, Casa de Bombas, Canal de acesso;**

Descrição das obras - Barragem de terra para acumulação de água, com o objetivo de irrigar plantios de côcos na fazenda São Bento da Barra, no município do Conde-Ba. Barragem com 8,00m altura e um volume de terra de 30.000,00m³, com utilização de microgrelhas para suporte do material; tapete de areia e tubos drenantes; trincheira de lama bentonita;

- Casa de Bombas 03 unidades – Galpão com 510,00m² com 4,0m de altura, fundação em sapatas corridas, pilares de concreto e fechamento lateral em blocos de concreto; cobertura com estrutura metálica para telhado e telhas metálicas galvanizadas; reservatório de distribuição com capacidade de 3.000,00m³ revestido com manta PEAD;

- Canal de acesso para captação direta de água do rio Inhambupe e assentamento de 16 anéis de concreto Ø=2,00m para a sucção das bombas;

Cliente: Grupo Aurantiaca;

Período: Março/2014 a Junho/2017

Função: Gerente de Contrato e Coordenador de obra;

• **Barragem de terra;**

Descrição das obras - Barragem de terra para acumulação de água, com o objetivo de irrigar plantios de batatas na fazenda Capão do mel, no município de Mucugê-Ba. Barragem com 20,00m de altura e um volume de terra de 300.000,00m³; retirada de 40.000,00m³ de solo mole; calhas de captação do talude de jusante e drenos de base, enrocamento do talude de montante;

Cliente: Grupo Hayashi

Período: Junho/2013 a Março/2014

Função: Gerente de Contrato e Coordenador de obra;

• **Quadras poliesportivas, Postos de Saúde, escolas e casas PMCMV;**

Descrição das obras:

Construção de 02 quadras poliesportivas cobertas – Padrão FNDE;

Construção de 02 postos de saúde; - padrão Ministério da saúde;

Construção de 02 escolas com 06 salas – padrão FNDE

Construção de 50 casas PMCMV – padrão ministério das cidades;

Cliente: Prefeitura de Fátima – Bahia

Função: Gerente de Contrato e Coordenador de obra;

Período: Março/2013 a Janeiro/2016

• **BLIXT CONSTRUTORA LTDA**

Período: Março/2011 a Março/2013.

Principais Atividades: Gerente de Contratos e Coordenação de obras.

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large circle, a checkmark, and the number 284.

- **Reestruturação de avenida Nossa Sra. de Fátima, com pavimentação em CBUQ**

Cliente: Prefeitura Municipal de Fátima

Período: Março/2011 a Junho/2011

Função: Gerente de Contrato e Coordenador de obra;

- **Reestruturação de avenida com pavimentação em CBUQ;
Implantação da Avenida Estruturante 29 de Maio.**

Cliente: Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Jesus.

Período: Setembro/2011 a Maio 2012

Função: Gerente de Contrato e Coordenador de obra;

- **Construção de Escola Modelo;**

Cliente: Prefeitura Municipal de Fátima.

Período: Outubro/2011 Outubro/2012

Função: Gerente de Contrato e Coordenador de obra;

- **CONSTRUTORA NM LTDA**

Período: Junho/2010 a Março/2011.

Principais Atividades: Gerenciamento de obras e gerente comercial.

- **Execução de 42,2KM de Pavimentação em TSS com capa selante, na rodovia BA 120, trecho entre Riachão do Jacuípe – Ponto de Serra Preta, para o DERBA.**

Cliente: Departamento de Estradas de Rodagem da Bahia.

Período: Junho/2010 a Setembro/2010

Função: Gerente de obra;

- **Captação de negócios e gerenciamento da filial Maceió.**

Período: Setembro/2010 a Março/2011

Função: Gerente comercial;

- Fábrica da Krona Tubos e conexões

- **TERRAMAX ENGENHARIA LTDA**

Principais atividades: Diretor técnico e comercial, responsável técnico da empresa.

Período: Junho/2005 até Junho/2010.

- **Transporte de materiais contaminado - Mina do Brucutu, São Gonçalo do Rio Abaixo - Minas Gerais**

Obra da CVRD(Companhia Vale do Rio Doce), em parceria com a Construtora Fidens S.A.

Período: Setembro/2005 a março/2006

Principais volumes executados:

- Transporte de material 1ª categoria – 148.700,00m³

Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'B'.

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '6'.

Handwritten mark resembling a stylized 'A'.

Handwritten mark resembling a stylized 'Q'.

Handwritten mark resembling a stylized 'B'.

Handwritten mark resembling a stylized 'E' and the number '285'.

• **Barragem de rejeito - sul - Mina do Brucutu, São Gonçalo do Rio Abaixo-Minas Gerais**

Obra da CVRD(Companhia Vale do Rio Doce), em parceria com a Construtora Fidens S.A.

Período: Abril/2006 a Outubro/2006

Função: Gerenciamento do contrato;

Principais volumes executados:

- Transporte de material 1ª categoria – 1.050.420,00m³

• **Transporte de materiais argilosos na implantação da Mina da Anglo-American, Barro Alto - Goiás**

Obra da Camargo Correia, em parceria com a Construtora Shunck.

Período: Junho/2007 a Setembro/2007

Função: Gerenciamento do contrato;

Principais volumes executados:

- Transporte de material 1ª categoria – 250.000,00m³

• **Transporte de materiais rochosos e argilosos na implantação da AHE Estreito – Estreito – Maranhão - CEST(Consórcio Estreito)**

Obra da Construtora OAS, em parceria com a Construtora TMC.

Período: Setembro/2007 a Novembro/2007

Função: Gerenciamento do contrato;

Principais volumes executados:

- Transporte de material 3ª categoria – 185.000,00m³

• **Transporte de materiais rochosos na implantação da UHE Salto do Rio Verdinho – São Simão – Goiás**

Obra da Construtora Triunfo.

Período: Outubro/2007 a Fevereiro/2008

Função: Gerenciamento do contrato;

Principais volumes executados:

- Transporte de material 3ª categoria – 243.715,00m³

• **Serviço de execução do filtro de areia invertido, canal de saída e fossa pré-escavada, na unidade PCH Riachão Energética S.A – Mambai – Goiás**

Cliente: Brookfield Energia Renovável S.A.

Período: Outubro/2008 a Fevereiro/2009

Função: Gerenciamento do contrato;

Principais volumes executados: Escavação cuidadosa 1ª. Categ 13.500 m³; transporte e espalhamento 15.700 m³; Aterro compactado de areia 800 m³; aterro compactado brita 300 m³; perfuração e desmonte em fogo controlado e cuidadoso 5.380 m³; Enrocamento Ø>30cm 700,00 m³; Dragagem de material leitoso 2.000,00 m³; Tratamento de talude com concreto projetado 3.167,95; Volume de concreto projetado 20Mpa 159,91 m³; Tela metálica Q138 1.038,16 m²; Concreto com fibra de aço 60,52 m³;

286

- ***Drenagem do talude de jusante da barragem composto de dois filtros invertidos, na unidade PCH Riachão Energética S.A – Mambai – Goiás***

Cliente: Brookfield Energia Renovável S.A.

Período: Agosto/2009 a Dezembro/2009

Função: Gerenciamento do contrato;

Principais volumes executados: Escavação cuidadosa 1ª. Categ 25.000 m³; transporte e espalhamento 32.500 m³; Aterro compactado de areia 1.550 m³; aterro compactado brita 2.655,02 m³; Enrocamento Ø>30cm 5.672,00 m³; Execução de dreno envelopado c/ bidim (1,20X1,0) 145,00m; Retaludamento, escavação e retirada de solo mole 3.187,80 m³; Fornecimento e aplicação de manta(bidim) triplicado 542,80; Melhoraria de acessos e estradas vicinais com encascalhamento 7,00km; Contenção do talude pátio manobras - Cascalho grosso 500,00 m³; Construção de ponte definitiva com duas linhas de tubos de concreto de 80cm com 8,00m.

- ***CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROCHA LTDA***

Principais atividades: Diretor técnico e comercial, responsável técnico da empresa.

Período: Março/2002 a Junho/2005

- ***Paradise Flat Residence – Caldas Novas - Goiás***

Construção de um flat com 120(cento e vinte) apartamentos de um quarto, sala, cozinha, lavabo, com parque aquático com cinco piscinas termais, sauna, lobby, recepção administração loja, salas comerciais restaurante, lavanderia, perfazendo um total de 12.113,40m² de área construída, sendo as principais características da obra:

Dez andares de pavimento tipo; subsolo total, dois elevadores sem casa de máquinas;

Cobertura total; Aquecimento solar com reservatório de 6000 litros; Instalação de rede de gás com medidores individuais, Pilotis: 1.923,05 m² / subsolo: 2.400,00m²

Reservatório inferior de água 31.590 litros, reservatório superior 12.000 litros;

Estrutura em concreto armado convencional, sendo as lajes nervuradas com utilização de EPS.

- ***Construção da segunda pista do aeroporto de Brasília(Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek)***

Obra da INFRAERO, em parceria com a Construtora Beter S.A.

Período: Março/2004 a Junho/2005

Principais volumes executados:

- Escavação carga e transporte de material 1ª categoria – 1.210.884,11m³

- Aterro compactado, grau de compactação 90% proctor modificado – 407.291,60m³

- Aterro compactado, para reforço de subleito grau de compactação 95% proctor modificado – 53.151,28m³

- Sub-base em cascalho laterítico, grau de compactação 100% proctor modificado – 33.237,47m³

h
287

- **Duplicação de Nove Km da ferrovia Variante Capitão Eduardo Costa Lacerda – Pátio 7A- Mina do Brucutu, São Gonçalo do Rio Abaixo- Minas Gerais**

Obra da CVRD(Companhia Vale do Rio Doce), parceria com a Construtora Fidens S.A.
Período: Fevereiro/2005 a Setembro/2005

Principais volumes executados:

- Escavação carga e transporte de material 1ª categoria – 710.884,11m³
- Perfuração, desmonte de rocha em fogo controlado e cuidadoso, com interrupção de apenas quatro horas da linha existente que passa vinte composições de trens – 23.700,00m³
- Carga e transporte de material 3ª categoria – 83.700,00m³
- Aterro compactado, grau de compactação 100% proctor normal – 75.000,00m³

- **EMBRACIL INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período: Fevereiro/99 a Março/2002.

Principais Atividades: Fiscalização e acompanhamento geral de obras, Análise desenvolvimento e ajustes de Projetos utilizado o Software Auto CAD, Controle de Custos e Acompanhamento de Obras, Representante da Administração e Coordenador de Implantação do Sistema de Qualidade da Empresa, baseado nas Normas da ISO 9000, e no PBQP-H, QUALIOP – Ba, Realização de Palestras sobre: Importância da Qualidade na Empresa, Padronização de produtos e serviços, Treinamento de pessoal em procedimentos específicos(níveis operacionais e administrativo).

Principais obras:

- **Construção do Shopping Iguatemi Feira de Santana - Bahia**

- Vias de acesso em CBUQ com 4,50KM de extensão;
- Segunda Etapa da rede de Drenagem do Shopping Center Iguatemi Feira de Santana Especificações: 894 metros de rede, sendo 274 com Ø=1000mm e 620 com Ø=800mm.

- **Ampliações do Shopping Iguatemi Feira de Santana - Bahia**

Atividade: Fiscalização e Gerenciamento

- Loja Caixa Econômica Federal com 848,64 m², Mezanino em aço 1.487,38 Kg
- Loja C&A com 3.846,00 m²
- Atividade: Fiscalização e Gerenciamento
- Loja Cinema Multiplex com quatro salas
- Atividade: Fiscalização e Gerenciamento

- **Condomínio Praias do Descobrimento – Salvador - Bahia**

Construção de 11(onze) prédios residenciais com 186(cento e oitenta e seis) apartamentos de três dormitórios com as seguintes características:

Prédios com estrutura em concreto armado convencional, cada prédio possuindo um reservatório de 15.000,00 litros também em concreto armado, cobertura em telha cerâmica colonial, e vedação em alvenaria de bloco cerâmico.

Principais equipamentos do Condomínio:

- Centro Comunitário / Salão de Festas
- Piscina
- Área de lazer completa
- Quadra Poliesportiva

• **Parque Residencial Morada Bela – Salvador - Bahia**

Construção de um conjunto habitacional 10 (dez) prédios residenciais com 160 (cento e sessenta) apartamentos de dois dormitórios, constituído de equipamento comunitário e infra-estrutura, com as seguintes características:

Prédios em alvenaria estrutural e lajes em concreto armado convencional, cada prédio possuindo um reservatório de 12.000 litros também em concreto armado, cobertura em telha cerâmica colonial, e pintura em massa texturada acrílica.

- Atividades: Fiscalização, acompanhamento de obras, controle de custos, coordenação e desenvolvimento dos projetos arquitetônicos, de urbanização e infra-estrutura, de esgotamento sanitário, inclusive estação de tratamento de esgoto, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, instalações elétricas, telefônicas, hidrosanitárias, porteiro eletrônico, de antena coletiva de TV e de proteção contra descargas atmosféricas.

• **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ-BAHIA**

Período: Novembro/1999 - Agosto/2000

Setor: Secretaria de obras

Atividades: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Execução de uma Adutora com elevatória de capacidade para 50,00 m³ em concreto armado e tubulações de entrada e saída com 100mm de diâmetro em ferro fundido; Recuperação e abertura de 60,00Km de estradas vicinais, Pavimentação em paralelepípedo de 3.000,00 m² de ruas, Reforma de três praças, Construção de um Aprisco com 160,00 m², Construção de um Posto Telefônico, Construção de Três escolas com seis salas de aula.

Eng. Antonio Cristovam Daltró Filho
CREA 33.293-D



289

Robert Chaves Barreto
Brasileiro, Solteiro, 27 anos
Feira VI – Feira de Santana – Bahia
(73) 9 9135-3740
engbarreto.rc@gmail.com

Formação Acadêmica

- Engenheiro Civil formado na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – Abril 2018.

Experiência Profissional

- URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A. – Atuando na área de suprimentos das obras em Feira de Santana: Jardim das Tulipas, Jardim dos Girassóis e Feira Casas – Julho/2018 a Dezembro/2018. Coordenador: Virgílio, fone: (31) 36158428.
- RODRIGUES BONESS CONSTRUTORA LTDA – Atuando na área de orçamento, planejamento, controle e gestão – Atualmente.

Estágios



- LCLACROSE Engenharia e Consultoria LTDA – Experiência na área de controle tecnológico do concreto, recuperação estrutural e reforço estrutural – Maio/2015 a Fevereiro/2016.
- DYNAMIS Construtora – Experiência na área de planejamento, controle e execução de obra – Dezembro/2016 a Julho/2017.
- LCLACROSE Engenharia e Consultoria LTDA – Experiência na área de controle tecnológico do concreto, recuperação estrutural e reforço estrutural – Agosto/2017 a Outubro/2017 (ESTÁGIO OBRIGATÓRIO).

Informática

- Word, Excel e Power Point;
- Internet;
- AutoCAD;
- Eberick;
- SAP.

Idiomas

- Espanhol: Noção básica (leitura);
- Inglês: Noção básica (leitura).

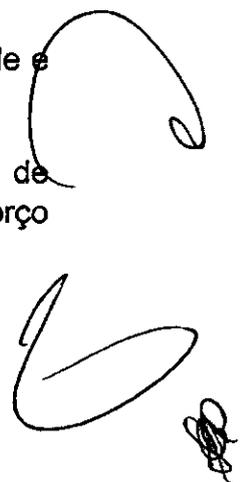

290

Cursos Complementares

- Curso de Dosagem de Concreto – 6 horas/ 26º SEMEC - UEFS (MONITOR);
- Curso de Gerenciamento de Obras – 12 horas/ 24º SEMEC – UEFS;
- Mini Curso de Custo e Orçamento – 4 horas / Calourada 2014.2;
- Curso de Auto Cad – 12 horas / UEFS – Formandos 2014.1;
- Sistemas de Proteção de Estruturas de Concreto, oferecido pela SIKA – 6 horas/ DEGRADA 2014;
- Oficina de Auto Cad – 12 horas/XXIII SEMEC.



Palestras

- XXVI SEMEC – Semana de Engenharia Civil da UEFS – 2017 (MONITOR);
- Workshop Concreto Armado – 2016;
- I Workshop de Mobilidade – 2016;
- I Simpósio Técnico em Engenharia Civil – 2014;
- I Workshop em Estudos Avançados em Estruturas e Materiais Cimentícios PPGECEA – 2014;
- I Congresso do SENGE Estudante Bahia – 2014;
- DEGRADA – 1º Encontro Luso-Brasileiro de Degradação de Estruturas de Concreto Armado – 2014;
- XXIII SEMEC – Semana de Engenharia Civil da UEFS – 2013;
- Visita Técnica à Arena Fonte Nova, Como Parte das Atividades da Calourada – 2012;
- Calourada 2012.1 do Diretório Acadêmico de Engenharia Civil da UEFS – 2012.

Atenciosamente

Robert Chaves Barreto

Feira de Santana - 2022



291

Hannockeff G. Boness dos Santos Filho
Brasileiro, Casado, 29 anos
Av Artêmia Pires, casa 350, Sim – Feira de Santana – Bahia
(75) 9 9210-7457
eng.hannockeff@gmail.com

Formação Acadêmica

- Engenheiro Civil formado na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) – Junho 2020

Experiência Profissional

- R BONESS ENGENHARIA EIRELI – Sócio Diretor, Engenheiro Pleno.


Experiência Estágios:

- Setor de Planejamento da Prefeitura de Feira de Santana – Duração: 1ano
- LMarquezzo – Duração: 2 anos
- Construtora Simões Estrela : assistente de engenharia – Duração: 2 anos

Cursos e atuação profissial:

- AutoCad 2d realizado no Senai, ano 2013.
- Eberick
- Projeto estrutural em concreto armado e estrutura metálica
- Projeto em estruturas de madeira
- Projetos complementares
- Especialização em Estruturas de concreto armado e fundações – Cursando – Previsão de término em 2023

- Obras atuais:
- Em execução da Escola Dr. Colbert Martins da Silva e a Escola Regina Vital, no Município de Feira de Santana – Ba.

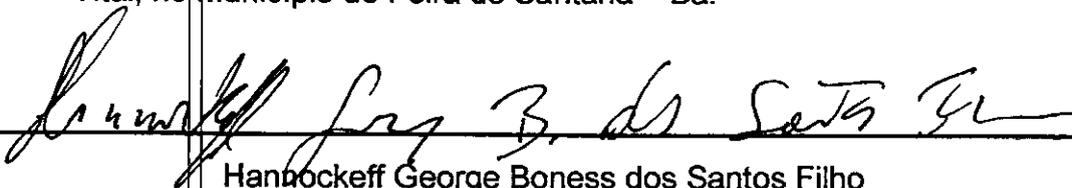
Hannockeff George Boness dos Santos Filho

Feira de Santana – 2022.

292

CURRÍCULO 2021.2

DADOS PESSOAIS:

ANTONIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE Telefone: (75) 99134.2307 Endereços: Rua B n.º. 09, Conjunto, Habitacional Feira VI, CEP 44.034-262, Feira de Santana Bahia.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheiro Civil, carteira profissional 10.387/D, formado pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Em janeiro de 1979.

Certificado: PREPARA cursos profissionalizantes. Palestras e treinamentos do STAFF CENTER (Entrevista de trabalho, Marketing pessoal, atitudes e comportamento profissional).

Certificado: SPEED informática. Curso AutoCAD, 04/2006.

Certificado: ADEMPE – Associação dos empresários da pequena e média Empresa do Brasil – Curso: COMO ORGANIZAR E DIRIGIR UMA EMPRESA.

Certificado: 1º CICLO DE PALESTRAS DE GEOTENIA – Universidade Estadual de Feira de Santana, 06/2005.

Certificado: 1º SEMANA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES-AUET Associação Universitária de engenharia de transportes-AUET operação MAUÁ-OPEMA

Tópicos: Plano Rodoviário Nacional notadamente na Amazônia. – Navegação de Cabotagem Fluvial – Obra do Aeroporto Supersônico. – Setor Ferroviário, realização e planos. – Problemática dos transportes na Bahia. Escola Politécnica da UFBA. 10/ 1973.

Diploma: Datilografia e Mecanografia. Escola de datilografia Santa Bernadete, 12/2005.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Rede de águas pluviais, Rua Vasco Filho, Serraria Brasil, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, setor Técnico.

Obra: Restauração do Museu Regional, Rua Professor Germiniano Costa, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Rede Hidro Sanitária (Sanitários Públicos Apoio Feira Livre), Estação Nova, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Pavimentação (Paralelepípedos e em pedra portuguesa)

Local: Praça de Morrinhos, Jaguará, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Rede de drenagem e pavimentação (Construção da Praça da Criança)

Local: Cidade Nova, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Construção de Escola de quatro salas reversível para oito, Parque Ibirapuera, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Restauração de dez Escolas Municipais, Sede e Distritos, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Raio do Sol Ltda, Cargo: Diretor Superintendente.

Função: Setor Administrativo, Setor Técnico.

Obra: Drenagem e Assentamento de meio-fio, Praça da Estação Nova, FSA, Bahia.

Empresa: Tercone construções e serviços ltda, Função: Engº Responsável Técnico
Cargo: Supervisor de Obras, Setor de Licitações.
Obra: **Edificações de alvenaria para fins especiais**, Local: **Terminal Rodoviário de Araci, Bahia.**

Empresa: Tercone construções ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de Obras, Setor de Licitações.
Obra: **Edificações para fins especiais**
Local: **Terminal de passageiros** de linhas de características urbanas
Em Santo Antonio de Jesus, Bahia.

Empresa: Obenge Construções Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de Obras, Setor Administrativo, Setor Fiscal e Técnico.
Obra: **Recuperação da Ponte do Mocó**, Local: Antonio Cardoso, Bahia.

Empresa: Obenge Construções e Serviços Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de Obras, Setor Administrativo, Setor Fiscal e Técnico.
Obra: **Recuperação de estradas vicinais**, Local: Antonio Cardoso, Bahia.

Empresa: Obenge Construções e Serviços Ltda, Função: Engenheiro
Cargo: Supervisor de Obras, Setor Administrativo, Setor Fiscal e Técnico.
Obra: **Construção da Barragem de Pedra (Barragem de Pratos)**
Local: Santo Antonio, São Domingos, Bahia.

Empresa: Compal Construtora Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor geral, Setor Administrativo
Obra: **Construção Módulos de Feira Livre, 28 Box Padrão CAR**,
Local: Nova Fátima, Bahia.

Empresa: Sel Construções e Serviços Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de Obras.
Obra: **Construção do Posto Médico**,
Local: povoado de Pé de Serra, FSA, Bahia.

Empresa: Sel Construções e Serviços Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de Obras
Obra: **Construção do Posto Médico**, Local: Povoado da Matinha, FSA, Bahia.

Empresa: Veneza Construções e Serviços Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de Obras, Setor Licitações.
Obra: **Drenagem e Pavimentação a paralelepípedos**.
Local: Praça Clodoaldo Campos S/N, Santa Bárbara, Bahia.

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras e setor de licitações.
Obra: **Pavimentação a paralelepípedos**.
Local: Conj. Francisco Pinto, em FSA, Bahia.

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras e setor de licitações.
Obra: **Drenagem e Pavimentação a paralelepípedos**.
Local: Rua Delmiro Gouveia, bairro da Tomba, FSA, Bahia.

Empresa: Construtora Terta Ltda, Função: Responsável técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Construção de cento e cinquenta casas populares**.
Área: **5.250 m2**.
Local: Cj. Habitacional Padre Piazzze. Muritiba Bahia.

Empresa: Construtora Terta Ltda, Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Pavimentação em paralelepípedos**.
Local: Distrito São Jose, Feira de Santana, Bahia.

Empresa: Construtora Dalviza Ltda., Função: Responsável Técnico.
Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.
Obra: **Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário**.

2/4

294

Local: Rua Quirinópolis – Eucalipto em Feira de Santana.

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Construção do Galpão SMD.**

Local: Bairro Nova Esperança, em Feira de Santana

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Canalização de Curso d'água.**

Local: Loteamento Modelo, Liberdade, Delmiro Gouveia Bairro Tomba, em Feira de Santana

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem.**

Local: Trecho da Rua Mercúrio, em Feira de Santana

Empresa: Enova Construtora e consultoria ltda, Função: Responsável Técnico

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Recuperação da Escola Ana Maria Alves dos Santos.**

Local: Bairro Feira X. - Feira de Santana.

Empresa: Enova construtora e consultoria ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Recuperação da Pista de Skate em concreto polido.**

Local: Av. Getúlio Vargas – Feira de Santana.

Empresa: Construtora Terta ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.

Obra: **Construção de 200 casas populares.**

Local: Município de Nordestina, Bahia.

Empresa: Construtora Terta ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.

Obra: **Pavimentação a paralelepípedos**

Local: Município de Nordestina, Bahia.

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Drenagem no Centro Comercial Sul.**

Local: Tomba, em Feira de Santana.

Empresa: Veneza construções e serviços ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.

Obra: **Pavimentação em paralelepípedos.**

Local: Povoado Alto dos Santos, em Feira de Santana.

Empresa: Construtora Terta ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.

Obra: **Praça, Shopping Popular e Centro de Multieventos.**

Local: Município de Ipirá, Bahia.

Empresa: Construtora Terta ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.

Obra: **Construção de 200 casas populares.**

Local: Município de Poções, Bahia.

Empresa: Construtora Terta ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.

Obra: **Pavimentação a paralelepípedos**

Local: Povoado de Raspador, Município de Pintadas, Bahia.

Empresa: Construtora Terta ltda, Função: Responsável Técnico.

Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.

Obra: **Pavimentação a paralelepípedos**

Local: Povoado de José Amâncio, Município de Pintadas, Bahia.

3/4

295

Empresa: Enova construtora e consultoria ltda, Função: Responsável Técnico.
Cargo: Engenheiro Residente, Administração Técnica.
Obra: **Referente à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades Especiais ao parque esportivo.**
Local: Universidade Estadual de Feira de Santana – Feira de Santana.

Empresa: Construtora Tecolt Ltda: Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Reforma e Ampliação de quatro Escolas.**
Local: Município de Ouralândia. Bahia.

Empresa: Construtora Tecolt Ltda: Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Conclusão do Centro de Formação Educacional do Ensino Fundamental.**
Local: Município de Ouralândia. Bahia.

Empresa: Construtora Tecolt Ltda: Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Reforma de quinze Escolas.**
Local: Município de Ouralândia. Bahia.

Empresa: Construtora Terta ltda. Função: Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **construção de uma unidade de educação infantil – Creche B, com execução de paisagismo, instalações elétrico-mecânicas para SPA, central de ar condicionado, dutos e ventilação e gás.**
Local: Município de Tanquinho. Bahia.

Empresa: Construtora construtora ltda – EPP, Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Serviços de limpeza urbana.**
Contrato: número 003/2013. ART n° 2013.246453.
Local: Município de Amélia Rodrigues – Bahia.


Empresa: Construtora construtora ltda – EPP, Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Execução dos serviços de limpeza urbana – (Conservação e limpeza pública)**
Contrato: número 077/2014. ART n° 20160181850.
Local: Município de Amélia Rodrigues – Bahia.


Empresa: Gcool construtora ltda –ME, Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica
Obra: **Recuperação da Ponte do Rio Branco.**
Contrato n° 561/2014/C. ART n° BA20160165458
Local: Município de Feira de Santana – Bahia.

Empresa: Construtora construtora ltda – EPP, Responsável Técnico.
Cargo: Supervisor de obras, licitações, Administração técnica.
Obra: **Pavimentação à paralelepípedos.**
Contrato n° 082/2018. Certidão de Acervo Técnico n° 34652/2018
Local: Município de Amélia Rodrigues – Bahia.

Empresa: Gcool Construtora Ltda. – ME, Responsável Técnico.
Obra: **Recuperação das Praças, da Bandeira e J. Pedreira**
Contrato n° 875/2014/13C, Termo de Aditivo n° 513115/2015
ART BA2015/0025742 e CAT 99764/2021.
Local: Feira de Santana – Bahia.

_____ de _____ de 2021.


Antonio Valter Q. de Andrade
Engº. Civil CREA 10.387/D

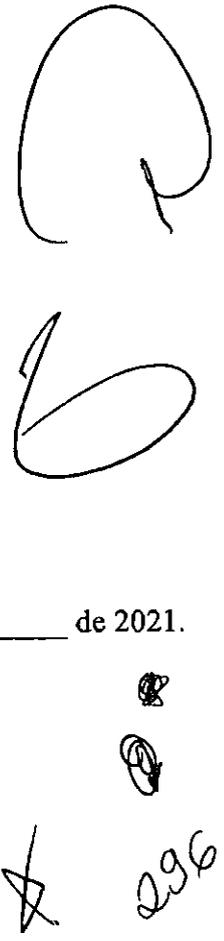



LICITAÇÃO Nº 001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL


Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO À EQUIPE TÉCNICA

Eu, **ANTÔNIO VALTER QUEIROZ DE ANDRADE**, declaro para os devidos fins legais, na qualidade de Engenheiro Civil RG: 00.723.746-69 BA, CPF Nº 044.631.965-15 CREA BA 10387/D, que vinculado a esta empresa aceito a inclusão do meu nome na equipe técnica na função de Responsável Técnico Residente, estando apto a realizar serviços compatíveis com o objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Andaraí/BA, 15 de Março de 2022.



Antônio Valter Queiroz de Andrade
 ENGº.CIVIL/CREA: BA10387/D

298



LICITAÇÃO Nº 001/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

DECLARAÇÃO ACEITAÇÃO DE INCORPORAÇÃO À EQUIPE TÉCNICA

Eu, ROBERT CHAVES BARRETO, declaro para os devidos fins legais, na qualidade de Engenheiro Civil RG: 14.235.728-66 BA, CPF Nº 052.939.915-66 CREA BA 051770540-0, que vinculado a esta empresa aceito a inclusão do meu nome na equipe técnica na função de Responsável Técnico Residente, estando apto a realizar serviços compatíveis com o objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Andaraí/BA. 15 de Março de 2022.



Robert Chaves Barreto

Robert Chaves Barreto
ENGº.CIVIL/CREA BA 051770540-0



(75)3226-4478 RBONESSCONSTRUTORA@GMAIL.COM // R BONESS
ENGENHARIA EIRELI / CNPJ: 31.941.713/0001-83

AV. NOIDE DE FERREIRA CERQUEIRA. ED. OÁSIS, SL 04 -SIM - FEIRA DE SANTANA -BA CEP: 44085-052

Q

6

299