




AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|----|----------|-------|------------|
| 12.007.000 | AGT.160964 | CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | ML | 24,30 | 13,28 | 322,70 |
| 12.008.000 | AGT.160967 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm PRÉ-PINTADA NA COR AZUL C/ACCESORIOS | M2 | 410,67 | 29,63 | 12.168,15 |
| 13.000.000 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | |
| 13.001.000 | 73971/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA) | M2 | 23,20 | 30,49 | 2.488,08 |
| 13.002.000 | 73635 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM(LAJE DA CAIXA DE ÁGUA) | M2 | 23,20 | 9,30 | 215,76 |
| 13.003.000 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS | M2 | 319,38 | 4,40 | 1.405,27 |
| 13.004.000 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 16,00 | 9,98 | 159,68 |
| 14.000.000 | | REVESTIMENTO DE TETOS | | | | |
| 14.001.000 | 74105/001 | REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO | M2 | 568,32 | 8,17 | 4.643,17 |
| 15.000.000 | | REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | |
| 15.001.000 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | M2 | 204,58 | 14,07 | 60.282,01 |
| 15.002.000 | 74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2.410,39 | 3,22 | 7.761,46 |
| 15.003.000 | AGS.200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3) | M2 | 2.205,90 | 16,09 | 35.492,93 |
| 15.004.000 | CPS.73925/002A | AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM, LINHA RETRÔ ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1,80M DE ALTURA | M2 | 204,58 | 27,73 | 5.673,00 |
| 15.005.000 | COMP.CULTURA04 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA | M2 | 71,06 | 38,45 | 2.732,26 |
| 15.006.000 | COT.CULTURA05 | FORRO ACÚSTICO (SÓ ENTRE A CABINE E A ROTUNDA) EM PAINEL ISOSOUND SOB A LAJE DE TETO | M2 | 84,00 | 68,38 | 5.743,92 |
| 16.000.000 | | REVESTIMENTO DE PISOS | | | | |
| 16.001.000 | 68325 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (QUADRA DE ESPORTES), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 410,67 | 72,52 | 136.864,02 |
| | | | | | | 29.781,79 |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---|----|----------|--------|------------------|
| 16.002.000 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 568,32 | 9,98 | 5.671,83 |
| 16.003.000 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 99,70 | 8,50 | 847,45 |
| 16.004.000 | 74115/001. | CONCRETO PARA LASTRO | M3 | 98,50 | 232,59 | 22.910,12 |
| 16.005.000 | AGT.221101 | PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 459,71 | 86,21 | 39.631,60 |
| 16.006.000 | AGT.221102 | RODAPE DE GRANITINA | ML | 359,40 | 25,00 | 8.985,00 |
| 16.007.000 | COT.73829/001 | PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 35,21 | 56,19 | 1.978,45 |
| 16.008.000 | CPS.74111/002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA. COLANTE | M | 4,00 | 42,69 | 170,76 |
| 16.009.000 | COT.CULTURA01 | PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0.10M X 0.024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BAROTES DE MAÇARANDUBA 0.07M X 0.04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS. OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR | M2 | 94,93 | 283,23 | 26.887,02 |
| 17.000.000 | | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | 85.730,73 |
| 17.001.000 | 73675 | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA | M2 | 74,20 | 37,17 | 2.758,01 |
| 17.002.000 | 73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 109,41 | 30,89 | 3.379,67 |
| 17.003.000 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 139,20 | 1,92 | 267,26 |
| 17.004.000 | 74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | 1.167,81 | 4,82 | 5.628,84 |
| 17.005.000 | 74115/001 | CONCRETO PARA LASTRO | M3 | 26,25 | 232,59 | 6.105,49 |
| 17.006.000 | CPA.68325 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (PISTA CAMINHADA), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 525,00 | 32,52 | 17.073,00 |
| 17.007.000 | CPS.72187 | PISO TÁTIL ALERTA (AMARELO) (40X40X6)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 10,08 | 112,75 | 1.136,52 |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

526

[Handwritten signatures and initials]

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|----|----------|--------|-----------|
| 17.008.000 | CPS.72187B | PISO TÁTIL DIRECIONAL (VERMELHO) (40X40X6)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 60,46 | 112,75 | 6.816,87 |
| 17.009.000 | CPS.73764/001 | BLOCOS DE CONCRETO SERÃO DO TIPO "PAVER" MODELO PLATÔ 10X20 CM, DEVERÃO SER RESISTENTES À COMPREENSÃO MAIOR OU IGUAL A 35 MPA, COM ESPESURA DE 6CM," NA COR CINZA NATURAL. | M2 | 498,07 | 85,46 | 42.565,06 |
| 18.000.000 | | PISTA DE SKATE | | | | |
| 18.001.000 | 73786/005A | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 26,23 | 51,04 | 64.573,64 |
| 18.002.000 | 73935/001 | ALVENARIA-EM TIJOLO CERAMICO-FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 14,96 | 29,21 | 436,98 |
| 18.003.000 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | KG | 47,30 | 6,60 | 312,18 |
| 18.004.000 | 73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 1,80 | 16,56 | 29,81 |
| 18.005.000 | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 38,25 | 389,41 | 14.894,93 |
| 18.006.000 | 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M2 | 32,85 | 62,08 | 2.039,33 |
| 18.007.000 | 74157/002 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO | M3 | 28,25 | 98,85 | 2.792,51 |
| 18.008.000 | 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) | KG | 1.858,30 | 19,13 | 35.549,28 |
| 18.009.000 | AGT.51001 | ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO | M3 | 1,13 | 112,54 | 127,17 |
| 18.010.000 | CPS.70769 | CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS | M | 26,50 | 8,28 | 219,42 |
| 18.011.000 | CPS.73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" | M2 | 31,11 | 204,76 | 6.370,08 |
| 18.012.000 | 200499-AGT | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMILC+100kgCI/M3) | M2 | 14,96 | 16,09 | 240,71 |
| 18.013.000 | 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO | M2 | 14,96 | 11,65 | 174,28 |
| 18.014.000 | 74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 14,96 | 3,22 | 48,17 |
| 19.000.000 | | AGUA FRIA | | | | |
| 19.001.000 | 72434 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 3,80 | 6.864,46 |
| 19.002.000 | 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 3,66 | 21,96 |

527

[Handwritten signatures and initials]

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| | | | | | | |
|------------|-----------|---|----|-------|-------|--------|
| 19.003.000 | 72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 6,84 | 13,68 |
| 19.004.000 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 10,48 | 10,48 |
| 19.005.000 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13,00 | 3,22 | 41,86 |
| 19.006.000 | 72574 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 5,67 | 5,67 |
| 19.007.000 | 72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 3,84 | 7,68 |
| 19.008.000 | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 | 2,01 | 20,10 |
| 19.009.000 | 72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 4,47 | 22,35 |
| 19.010.000 | 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 8,35 | 16,70 |
| 19.011.000 | 72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 13,51 | 54,04 |
| 19.012.000 | 72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 19,91 | 39,82 |
| 19.013.000 | 73636 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 8,66 | 17,32 |
| 19.014.000 | 73642 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19,00 | 5,90 | 112,10 |
| 19.015.000 | 73643 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 4,57 | 22,85 |
| 19.016.000 | 73647 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 4,33 | 4,33 |
| 19.017.000 | 73777/002 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 0,28 | 5,66 | 1,58 |
| 19.018.000 | 73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6,51 | 8,94 | 58,20 |
| 19.019.000 | 73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 30,43 | 152,15 |
| 19.020.000 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 44,89 | 89,78 |
| 19.021.000 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 | 54,38 | 380,66 |
| 19.022.000 | 74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 54,62 | 109,24 |
| 19.023.000 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 35,59 | 106,77 |
| 19.024.000 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 26,83 | 53,66 |

5223

[Handwritten signatures and initials]

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| | | | | | | |
|------------|----------------|---|----|--------|--------|----------|
| 19.025.000 | 74314 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 247,77 | 13,35 | 3.307,73 |
| 19.026.000 | 74315 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3,00 | 41,63 | 124,89 |
| 19.027.000 | 74317 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12,00 | 10,81 | 129,72 |
| 19.028.000 | AGS.81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | UN | 16,00 | 2,80 | 44,80 |
| 19.029.000 | AGS.81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" | UN | 3,00 | 6,65 | 19,95 |
| 19.030.000 | AGS.81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 7,00 | 4,04 | 28,28 |
| 19.031.000 | AGS.81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 1,00 | 12,02 | 12,02 |
| 19.032.000 | AGT.81861 | CAIXA-BAGUA POLIURETANO 1800LTS. G.TAMPA | UN | 2,00 | 282,37 | 564,74 |
| 19.033.000 | CPS.73647 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 10,80 | 10,80 |
| 19.034.000 | CPS.73870/001A | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 1,00 | 19,85 | 19,85 |
| 19.035.000 | CPS.73870/001B | REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | 1,00 | 19,69 | 19,69 |
| 19.036.000 | CPS.74019/001D | ESCAVACAO E REATERRO MANUAL (TUBULAÇÕES) | M3 | 16,46 | 34,50 | 567,87 |
| 19.037.000 | CPS.74051A | CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METÁLICA E FUNDO EM BRITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO | UN | 5,00 | 124,66 | 623,30 |
| 19.038.000 | 73648 | LUVA PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 3,09 | 3,09 |
| 19.039.000 | 72704 | REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 5,30 | 5,30 |
| 19.040.000 | 72575 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 4,99 | 4,99 |
| 19.041.000 | 72579 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 6,86 | 6,86 |
| 20.000.000 | | PLUVIAL - PVC ESGOTO | | | | |
| 20.001.000 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 23,87 | 71,61 |
| 20.002.000 | 74089/001 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55,93 | 29,41 | 1.644,90 |
| 20.003.000 | 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 22,44 | 67,32 |
| 20.004.000 | 72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 | 9,48 | 66,36 |
| 20.005.000 | 72541 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7,00 | 16,69 | 116,83 |
| 20.006.000 | 72542 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18,00 | 27,54 | 495,72 |
| 20.007.000 | 72543 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 | 28,04 | 224,32 |
| 20.008.000 | 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 8,64 | 34,56 |
| 20.009.000 | 72545 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 |
| 20.010.000 | 72546 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 12,54 | 37,62 |
| 20.011.000 | 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 | 4,20 | 33,60 |
| 20.012.000 | 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 12,75 | 76,50 |

AUTENTICACAO
NO VERSO


AUTENTICACAO
NO VERSO

5029

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|----|--------|--------|-----------------|
| 20.013.000 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8,00 | 5,94 | 47,52 |
| 20.014.000 | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 19,74 | 39,48 |
| 20.015.000 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 8,44 | 8,44 |
| 20.016.000 | 72774 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 18,41 | 110,46 |
| 20.017.000 | 73779/001 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14,08 | 5,77 | 81,24 |
| 20.018.000 | 73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 7,24 | 8,94 | 64,73 |
| 20.019.000 | 74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 189,60 | 23,45 | 4.446,12 |
| 20.020.000 | AGT.72286A | CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA- EXECUÇÃO | UN | 12,00 | 118,50 | 1.422,00 |
| 20.021.000 | AGT.81665 | CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 | UN | 1,00 | 36,45 | 36,45 |
| 20.022.000 | AGT.81945 | JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 | UN | 9,00 | 6,56 | 59,04 |
| 20.023.000 | CPS.74051 | CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZACAO COM ARLICACAO DE BETUME 2 DEMAO S, CONFORME PROJETO HIDRO-SANITARIO | UN | 4,00 | 99,24 | 396,96 |
| 20.024.000 | CPS.74104/001A | CAIXA DE INSPECÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO | UN | 2,00 | 93,40 | 186,80 |
| 20.025.000 | 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 4,99 | 9,98 |
| 21.000.000 | | VENTILACAO | | | | 1.774,95 |
| 21.001.000 | 72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 9,48 | 9,48 |
| 21.002.000 | 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 8,64 | 34,56 |
| 21.003.000 | 72545 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 7,24 | 7,24 |
| 21.004.000 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 5,94 | 5,94 |
| 21.005.000 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 8,44 | 8,44 |
| 21.006.000 | 73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16,90 | 8,94 | 151,09 |
| 21.007.000 | 74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115,25 | 13,41 | 1.545,50 |
| 21.008.000 | 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 6,35 | 12,70 |
| 22.000.000 | | INCENDIO | | | | 1.646,76 |
| 22.001.000 | COT.73953 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX QLI.SIMILAR | UN | 13,00 | 39,30 | 510,90 |
| 22.002.000 | COT.SN40 | PICTOGRAMA (RQTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M) | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 |

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



AUTENTICAÇÃO NO VERSO

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----|------|--------|-----------|
| 22.003.000 | COT.SN41 | PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M | UN | 7,00 | 30,00 | 210,00 |
| 22.004.000 | CPS.73775/001A | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC: 2-A; 20-B-C FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7,00 | 127,98 | 895,86 |
| 23.000.000 | | LOUÇAS E METAIS | | | | |
| 23.001.000 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6,00 | 145,42 | 8.407,92 |
| 23.002.000 | 73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 21,64 | 108,20 |
| 23.003.000 | 73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 5,00 | 25,84 | 129,20 |
| 23.004.000 | 73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 193,41 | 193,41 |
| 23.005.000 | 73949/008 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 21,67 | 65,01 |
| 23.006.000 | 74057/002A | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 73,56 | 147,12 |
| 23.007.000 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 7,86 | 210,87 | 1.657,44 |
| 23.009.000 | 74193/001B | BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111, REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6,00 | 206,82 | 1.240,92 |
| 23.010.000 | 80660B | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 253,37 | 506,74 |
| 23.011.000 | COT.230172 | BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO | UN | 2,00 | 146,66 | 293,32 |
| 23.012.000 | COT.230172A | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO Cód. 2310 EBR - 80 CM | UN | 4,00 | 131,66 | 526,64 |
| 23.013.000 | COT.73949/009A | TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5,00 | 118,23 | 591,15 |
| 23.014.000 | COT.80660 | ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 623,83 | 1.247,66 |
| 23.015.000 | CPS.73947/007A | CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO) | UN | 5,00 | 140,07 | 700,35 |
| 23.016.000 | CPS.74129/002A | CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 96,96 | 96,96 |
| 23.017.000 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 31,28 | 31,28 |
| 24.000.000 | | LUMINARIAS | | | | |
| | | | | | | 30.032,83 |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

531

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--|----|----------|--------|-----------|
| 24.001.000 | EIL01 | LUMINÁRIA RETANGULAR COM POSTE, TIPO PÉTALA, PARA 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL DE 150W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR PRETA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. SÉRIE CALCÁRID - P. | UN | 23,00 | 870,13 | 20.012,99 |
| 24.002.000 | EIL02 | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR. NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. REF. APAYC-1XHE-DE-250W | UN | 8,00 | 79,18 | 633,44 |
| 24.003.000 | EIL06 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W. ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 | UN | 129,00 | 69,06 | 8.908,74 |
| 24.004.000 | EIL04 | ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W E DIFUSOR OPACO | UN | 3,00 | 159,22 | 477,66 |
| 25.000.000 | | ELÉTRICA | | | | |
| 25.001.000 | 55866 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2,53 | 18,47 | 77.073,13 |
| 25.002.000 | 72334 | INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA, LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 10,24 | 46,73 |
| 25.003.000 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1.429,10 | 4,74 | 20,48 |
| 25.004.000 | 73614 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20,26 | 4,07 | 6.773,93 |
| 25.005.000 | 74130/006C | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF. CLAMPER VCL 275V 12,5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE I, II, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1,5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO SKA | UN | 12,00 | 166,89 | 82,46 |
| 25.006.000 | 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43,31 | 7,99 | 2.002,68 |
| 25.007.000 | AGS.55865A | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10,67 | 14,14 | 346,05 |
| 25.008.000 | AGS.70647 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO | UN | 14,00 | 155,55 | 150,87 |
| 25.009.000 | AGS.70971 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 12,91 | 2.177,70 |
| 25.010.000 | AGS.70981 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 12,93 | 12,91 |
| 25.011.000 | AGS.70991 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 4,00 | 18,23 | 12,93 |
| 25.012.000 | AGS.71141 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14,98 | 15,14 | 72,92 |
| 25.013.000 | AGS.71141A | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4" | UN | 457,00 | 6,19 | 226,80 |
| | | | | | | 2.828,83 |

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

532

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|----------|
| 25.014.000 | AGS.71142 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | UN | 6,00 | 4,57 | 27,42 |
| 25.015.000 | AGS.71144 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" | UN | 2,00 | 9,78 | 19,56 |
| 25.016.000 | AGS.71146 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" | UN | 6,00 | 6,54 | 39,24 |
| 25.017.000 | AGS.71440 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 1100 OU EQUIVALENTE | UN | 10,00 | 8,54 | 85,40 |
| 25.018.000 | AGS.71441 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 2100 OU EQUIVALENTE | UN | 3,00 | 14,63 | 43,89 |
| 25.019.000 | AGS.71442 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 3100 OU EQUIVALENTE | UN | 4,00 | 20,46 | 81,84 |
| 25.020.000 | AGS.71741 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 914,00 | 1,44 | 1.316,16 |
| 25.021.000 | AGS.71742 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | UN | 12,00 | 1,86 | 22,32 |
| 25.022.000 | AGS.71744 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" | UN | 4,00 | 3,98 | 15,92 |
| 25.023.000 | AGS.71746 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" | UN | 12,00 | 1,03 | 12,36 |
| 25.024.000 | AGS.74043/005 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2" | UN | 1,00 | 3,77 | 3,77 |
| 25.025.000 | AGS.74043/006 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2" | UN | 125,00 | 3,12 | 390,00 |
| 25.026.000 | AGT.70589B | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (FASE) | M | 91,45 | 9,12 | 834,02 |
| 25.027.000 | AGT.70589C | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (NEUTRO) | M | 30,48 | 9,12 | 277,98 |
| 25.028.000 | AGT.70589F | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 16 MM2 (TERRA) | M | 30,48 | 6,69 | 203,91 |
| 25.029.000 | AGT.71241 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" | M | 102,35 | 15,59 | 1.595,64 |
| 25.030.000 | AGT.72319 | DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A | UN | 2,00 | 47,67 | 95,34 |
| 25.031.000 | COT.127D | DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-810 100mmx50mm | M | 82,00 | 37,43 | 3.069,26 |
| 25.032.000 | COT.CULTURA02 | DUTO AÉREO 100MM X 100M ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA) | M | 12,00 | 37,43 | 449,16 |
| 25.033.000 | COT.CULTURA03 | DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALCO) | M | 20,00 | 37,43 | 748,60 |
| 25.034.000 | COT.71278 | EMENDA TIPO U/P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 35,00 | 2,19 | 76,65 |
| 25.035.000 | COT.72319C | DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A | UN | 2,00 | 134,75 | 269,50 |
| 25.036.000 | COT.72334E | CÉLULA FOTOVOLTAICA | UN | 23,00 | 29,68 | 682,64 |
| 25.037.000 | COT.ELE.001 | REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICOU | UN | 28,00 | 136,38 | 3.818,64 |
| 25.038.000 | CPS.72339 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136 | UN | 70,00 | 22,39 | 1.567,30 |
| 25.039.000 | CPS.72339A | TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 | UN | 16,00 | 25,75 | 412,00 |
| 25.040.000 | CPS.72339B | TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136 | UN | 3,00 | 25,75 | 77,25 |
| 25.041.000 | CPS.72339C | TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 | UN | 74,00 | 25,75 | 1.905,50 |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO


Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials '33' at the bottom left.

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----|----------|--------|----------|
| 25.042.000 | CPS.73860/008A | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | M | 2.164,86 | 4,09 | 8.854,28 |
| 25.043.000 | CPS.73860/008B | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | M | 2.264,57 | 4,09 | 9.262,09 |
| 25.044.000 | CPS.73860/008C | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO) | M | 440,77 | 4,09 | 1.802,75 |
| 25.045.000 | CPS.73860/008D | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE) | M | 2.264,57 | 4,09 | 9.262,09 |
| 25.046.000 | CPS.73860/009A | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | M | 442,73 | 4,35 | 1.925,88 |
| 25.047.000 | CPS.73860/009B | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | M | 497,41 | 4,35 | 2.163,73 |
| 25.048.000 | CPS.73860/009C | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO) | M | 169,28 | 4,35 | 736,37 |
| 25.049.000 | CPS.73860/009D | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE) | M | 497,41 | 4,35 | 2.163,73 |
| 25.050.000 | CPS.73860/011A | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | M | 348,09 | 5,03 | 1.750,89 |
| 25.051.000 | CPS.73860/011B | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | M | 116,03 | 5,03 | 583,63 |
| 25.052.000 | CPS.73860/011D | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA) | M | 116,03 | 5,03 | 583,63 |
| 25.053.000 | CPS.73860/012A | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASE) | M | 52,52 | 5,79 | 304,09 |
| 25.054.000 | CPS.73860/012B | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO) | M | 17,51 | 5,79 | 101,38 |
| 25.055.000 | CPS.73860/012D | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA) | M | 17,51 | 5,79 | 101,38 |
| 25.056.000 | CPS.74130/001 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A | UN | 13,00 | 12,06 | 156,78 |
| 25.057.000 | CPS.74130/001B | DISJUNTOR A SECO 1P20A | UN | 2,00 | 7,69 | 15,38 |
| 25.058.000 | CPS.74130/001D | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A - DIN | UN | 33,00 | 7,62 | 251,46 |
| 25.059.000 | CPS.74130/004 | DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A T-DIN | UN | 4,00 | 51,14 | 204,56 |
| 25.060.000 | CPS.74131/005A | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRAO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDQDETG-U.904022 | UN | 3,00 | 281,89 | 845,67 |
| 25.061.000 | CPS.74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRAO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 36 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDIN/UJ-ODETG-U.904026 | UN | 1,00 | 355,19 | 355,19 |

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

534

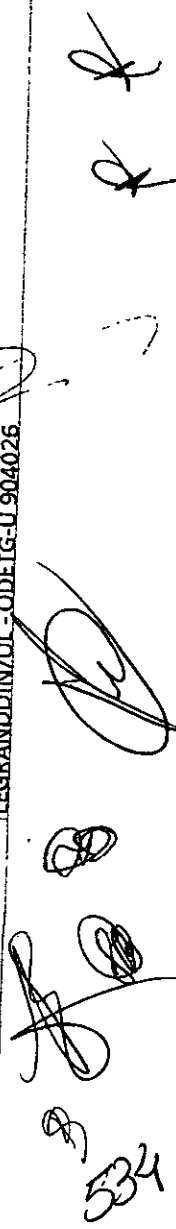

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|--------|-----------|
| 25.062.000 | CPS.74248/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METALICA 60X40X40 CM | UN | 12,00 | 229,30 | 2.751,60 |
| 26.000.000 | | ELETRICA - PE-SPDA-PEC | | | | |
| 26.001.000 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 800,00 | 16,29 | 19.912,46 |
| 26.002.000 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 40,00 | 22,36 | 894,40 |
| 26.003.000 | AGS.4375 | BUCHA DE NYLON Nº6 C/ PARAFUSO | UN | 441,00 | 0,94 | 414,54 |
| 26.004.000 | COT.1577 | PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35.0MM2. REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744 | UN | 360,00 | 7,05 | 2.538,00 |
| 26.005.000 | COT.1577A | CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10MM DE DIÂMETRO REF.: TEL - 5238 | UN | 330,00 | 3,28 | 1.082,40 |
| 26.006.000 | COT.1578 | TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | | | | |
| 26.007.000 | COT.72515 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5333 | UN | 441,00 | 2,40 | 1.058,40 |
| 26.008.000 | COT.73918/003 | SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 16,46 | 32,92 |
| 27.000.000 | | BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMOTÉCNICA TEL-901 | UN | 3,00 | 286,60 | 859,80 |
| 27.001.000 | 73613 | ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIÓ) | | | | |
| 27.002.000 | 73621 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 131,97 | 4,74 | 11.591,34 |
| 27.003.000 | 73861/020 | BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 42,00 | 2,12 | 89,04 |
| 27.004.000 | AGS.70971 | CONDULETE, EM ALUMINIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR | UN | 21,00 | 13,86 | 291,06 |
| 27.005.000 | AGS.70991 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 12,95 | 12,95 |
| 27.006.000 | AGS.71001 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 18,25 | 36,50 |
| 27.007.000 | AGS.71141A | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 21,06 | 21,06 |
| 27.008.000 | AGS.71741 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4" | UN | 54,00 | 3,19 | 172,26 |
| 27.009.000 | AGS.71861 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4" | UN | 108,00 | 1,44 | 155,52 |
| 27.010.000 | AGS.71862 | PARAFUSO E BUCHA S-6 | UN | 2,00 | 0,38 | 0,76 |
| 27.011.000 | AGS.71982 | PARAFUSO E BUCHA S-8 | UN | 42,00 | 0,34 | 14,28 |
| 27.012.000 | AGS.74043/005 | PORCA SEXTAVADA 3/8" | UN | 52,00 | 0,16 | 8,32 |
| 27.013.000 | AGT.70251 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2" | UN | 21,00 | 3,75 | 78,75 |
| 27.014.000 | AGT.71241 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 52,00 | 0,60 | 31,20 |
| 27.015.000 | AGT.72660 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" | M | 21,00 | 15,59 | 327,39 |
| | | VERGALHAO ROSCA TOTAL Ø=1/4" | M | 7,00 | 4,97 | 34,79 |

AUTENTICACÃO
NO VERSO

AUTENTICACÃO
NO VERSO

535

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

| | | | | | | |
|------------|---------------|--|----|--------|----------|-----------|
| 27.016.000 | COT.71277 | EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA 1/4" | UN | 21,00 | 5,19 | 108,99 |
| 27.017.000 | COT.72334C | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FORRO, REF. Cód.: 122305 | UN | 22,00 | 168,05 | 3.697,10 |
| 27.018.000 | COT.72334D | ENGESUL OU EQUIVALENTE | UN | 1,00 | 158,05 | 158,05 |
| 27.019.000 | COT.72340 | DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF.: COD.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO | UN | 5,00 | 65,90 | 329,50 |
| 27.020.000 | COT.73855/001 | AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF.: Cód: 103.041 ENGESUL OU EQUIVALENTE | UN | 21,00 | 9,71 | 203,91 |
| 27.021.000 | COT.73855/002 | CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52,00 | 9,71 | 504,92 |
| 27.022.000 | COT.73860 | CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 1/2" REF. 98212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | | | |
| 27.023.000 | COT.74043 | CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM2 - CONFORME NBR 6880 e 13249 | M | 123,07 | 2,69 | 331,06 |
| 27.024.000 | COT.74043/007 | SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÔMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE | UN | 64,00 | 3,05 | 195,20 |
| 27.025.000 | COT.74044 | JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA | UN | 26,00 | 13,42 | 348,92 |
| 27.026.000 | COT.74045 | SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE | UN | 42,00 | 6,96 | 292,32 |
| 27.027.000 | COT.80661 | TIRANTE (1/4"), ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE | UN | 5,00 | 2,95 | 14,75 |
| 27.028.000 | CPS.74043/005 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TOQUES | UN | 2,00 | 1.670,65 | 3.341,30 |
| 28.000.000 | | BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8 | UN | 42,00 | 3,95 | 165,90 |
| 28.001.000 | 73613 | ELETRICA - PE-REDE-PEC | UN | | | 39.493,26 |
| 28.002.000 | 73768/006 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 564,16 | 4,74 | 2.674,12 |
| 28.003.000 | 74252/001 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 155,82 | 10,15 | 1.581,57 |
| 28.004.000 | AGS.70647 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31,91 | 7,99 | 254,96 |
| 28.005.000 | AGS.70971 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO | UN | 13,00 | 55,55 | 722,15 |
| 28.006.000 | AGS.70981 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 6,00 | 12,91 | 77,46 |
| 28.007.000 | AGS.70991 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 3,00 | 12,89 | 38,67 |
| 28.008.000 | AGS.71141A | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 8,00 | 18,23 | 145,84 |
| 28.009.000 | AGS.71142 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4" | UN | 98,00 | 3,19 | 312,62 |
| 28.010.000 | AGS.71741 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1" | UN | 8,00 | 4,57 | 36,56 |
| 28.011.000 | AGS.71742 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 3/4" | UN | 196,00 | 1,44 | 282,24 |
| 28.012.000 | AGS.74043/006 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, 1" | UN | 16,00 | 1,86 | 29,76 |
| 28.013.000 | AGT.71277 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2" | UN | 1,00 | 3,12 | 3,12 |
| 28.014.000 | COT.1300 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | UN | 21,00 | 3,72 | 78,12 |
| | | DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm | M | 84,10 | 27,46 | 2.309,39 |

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

5336

| | | | | | | |
|------------|---------------|---|----|----------|----------|-----------|
| 28.015.000 | COT.1578A | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M5X12MM | UN | 72,00 | 2,03 | 146,16 |
| 28.016.000 | COT.70626 | CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E | M | 1.809,46 | 8,04 | 14.548,06 |
| 28.017.000 | COT.71796 | GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE | M | 6,00 | 39,72 | 238,32 |
| 28.018.000 | COT.71886 | PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 1.5 M | UN | 148,00 | 41,52 | 6.144,96 |
| 28.019.000 | COT.71887 | PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 2.5 M | UN | 4,00 | 18,30 | 73,20 |
| 28.020.000 | COT.72556A | TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR | UN | 35,00 | 30,61 | 1.071,35 |
| 28.021.000 | COT.72556B | TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR | UN | 6,00 | 30,61 | 183,66 |
| 28.022.000 | COT.73688A | RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA | UN | 2,00 | 724,51 | 1.449,02 |
| 28.023.000 | COT.73688B | SWITCH 24 PORTAS 1375014-1 | UN | 2,00 | 1.075,68 | 2.151,36 |
| 28.024.000 | COT.73688C | VOICE PANEL 50 PORTAS | UN | 2,00 | 410,77 | 821,54 |
| 28.025.000 | COT.73688D | RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE | UN | 2,00 | 143,26 | 286,52 |
| 28.026.000 | COT.73688G | PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE | UN | 4,00 | 611,62 | 2.446,48 |
| 28.027.000 | COT.73688K | ESTABILIZADOR 0,50 Kv | UN | 2,00 | 224,74 | 449,48 |
| 28.028.000 | COT.73688L | BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA | M | 2,00 | 153,72 | 307,44 |
| 28.029.000 | COT.73689 | MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 182,24 | 364,48 |
| 28.030.000 | COT.73690 | CONECTOR (PLUG) RJ45 | UN | 4,00 | 5,57 | 22,28 |
| 28.031.000 | CPS.72337 | TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 13,07 | 13,07 |
| 28.032.000 | CPS.74248/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM | UN | 1,00 | 229,30 | 229,30 |
| 29.000.000 | | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | 2.508,32 |
| 29.001.000 | CMV 3000.01 | BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.002.000 | CMV 3000.02 | BLOCO 1 - DEPÓSITO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.003.000 | CMV 3000.03 | BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.004.000 | CMV 3000.04 | BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.005.000 | CMV 3000.05 | BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.006.000 | CMV 3000.06 | BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.007.000 | CMV 3000.07 | BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.008.000 | CMV 3000.08 | BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.009.000 | CMV 3000.09 | BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.010.000 | CMV 3000.10 | BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.011.000 | CMV 3000.11 | BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.012.000 | CMV 3000.12 | BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.013.000 | CMV 3000.13 | BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.014.000 | CMV 3000.14 | BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

5373

[Handwritten signatures and initials]

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----|--------|----------|-----------|
| 29.015.000 | CMV 3000.15 | BLOCO 2 - CRAS COORDENAÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.016.000 | CMV 3000.16 | BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.017.000 | CMV 3000.17 | BLOCO 2 - SALA MULTUISO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.018.000 | CMV 3000.18 | BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.019.000 | CMV 3000.19 | BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 62,76 | 62,76 |
| 29.020.000 | CMV 3000.20 | PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.021.000 | CMV 3000.21 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.022.000 | CMV 3000.22 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.023.000 | CMV 3000.23 | PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.024.000 | CMV 3000.24 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.025.000 | CMV 3000.25 | PRAÇA 3000 - PLAYGROJND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.026.000 | CMV 3000.26 | PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.027.000 | CMV 3000.27 | PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.028.000 | CMV 3000.28 | QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1,00 | 122,76 | 122,76 |
| 29.031.000 | CMV 3000.29 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 "NÃO FUME" E 2 "SAÍDA " | PÇ | 4,00 | 52,76 | 211,04 |
| 30.000.000 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | |
| 30.001.000 | 270802A | BRINQUEDO INFANTIL MULTUISO DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO.(CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | CJ | 1,00 | 5.380,59 | 45.297,08 |
| 30.002.000 | 270802D | ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | CJ | 1,00 | 677,89 | 677,89 |
| 30.003.000 | 270802E | CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CAIAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E=5CM (CONFORME PROJETO) | CJ | 1,00 | 309,39 | 309,39 |
| 30.004.000 | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS) | UN | 9,00 | 26,87 | 241,83 |
| 30.005.000 | 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS (50X50)CM | M2 | 669,08 | 8,45 | 5.653,73 |
| 30.006.000 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2" | M2 | 195,00 | 79,77 | 15.555,15 |
| 30.007.000 | AGS.270802 | MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN | CJ | 1,00 | 1.016,88 | 1.016,88 |
| 30.008.000 | AGS.271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M | ML | 31,50 | 51,61 | 1.625,72 |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

538

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|----|----------|--------|-----------|
| 30.009.000 | COT.270802 | BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCAIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO. | CJ | 1,00 | 684,67 | 684,67 |
| 30.010.000 | COT.270802A | BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCAIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | CJ | 2,00 | 580,46 | 1.160,92 |
| 30.011.000 | COT.74126/001A | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 1,59 | 158,03 | 251,27 |
| 30.012.000 | COT.74126/001C | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 3,18 | 158,03 | 502,54 |
| 30.013.000 | COT.74126/001E | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 2,48 | 158,03 | 391,91 |
| 30.014.000 | COT.74126/001F | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 0,40 | 158,03 | 63,21 |
| 30.015.000 | COT.SCO.002 | REDE DE PROTEÇÃO QUADRA: COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 180,60 | 15,75 | 2.844,45 |
| 30.016.000 | COT.SCO.010 | LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI. | UN | 1,00 | 603,36 | 603,36 |
| 30.017.000 | CPS.180318 | SUPORTE PARA BICICLETA TIPO "U" INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM.: 2" COM LAGURA DE 60CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO. | UN | 19,00 | 202,82 | 3.853,58 |
| 30.018.000 | CPS.271303 | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO) | UN | 4,00 | 176,41 | 705,64 |
| 30.019.000 | CPS.73967/003A | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 11,00 | 34,48 | 379,28 |
| 30.020.000 | CPS.73967/003B | PLANTIO DE ARBUSTOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 34,00 | 26,78 | 910,52 |
| 30.021.000 | CPS.74111/001 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 58,20 | 42,69 | 2.484,56 |
| 31.000.000 | | PINTURA | | | | |
| 31.001.000 | 41595 | DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA | M | 88,50 | 4,03 | 67.561,32 |
| 31.002.000 | 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO NEVE (FORRO) | M2 | 450,59 | 5,91 | 356,66 |
| 31.003.000 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE) | M2 | 1.056,69 | 10,28 | 2.662,99 |
| 31.004.000 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 568,31 | 6,93 | 10.862,77 |
| | | | | | | 3.938,39 |

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

539

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|-----|------------------------------|----------|---------------------|
| 31.005.000 | 74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 2.131,91 | 8,89 | 18.952,68 |
| 31.006.000 | 74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMA0 FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (ALAMBRADO) | M2 | 390,00 | 9,84 | 3.837,60 |
| 31.007.000 | 74245/001 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | M2 | 410,67 | 5,84 | 2.398,31 |
| 31.008.000 | AGS.261608 | PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA , COR CINZA MÉDIO , EM 02 (DUAS) DEMAOS, SOBRE PISO EM CONCRETO RÚSTICO | M2 | 74,20 | 14,04 | 1.041,77 |
| 31.009.000 | CPS.73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA) | M2 | 919,14 | 21,73 | 19.972,91 |
| 31.010.000 | CPS.73954/002A | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS COR PRETO FOSCO (FORRO) | M2 | 117,73 | 10,28 | 1.210,26 |
| 31.011.000 | CPS.73954/002B | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR PRETO FÓSCO (PARÉDE) | M2 | 226,36 | -10,28 | 2.326,98 |
| 32.000.000 | | LIMPEZA FINAL DE OBRA | | | | |
| 32.001.000 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | |
| 33.000.000 | | ADMINISTRAÇÃO | M2 | 3.000,00 | 0,94 | 2.820,00 |
| 33.001.000 | ADM.001 | ENGENHEIRO PLENO | | | | |
| 33.002.000 | ADM.002 | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO | H | 1.320,00 | 91,98 | 121.413,60 |
| 33.003.000 | ADM.003 | MESTRE DE OBRAS | H | 220,00 | 91,98 | 20.235,60 |
| 33.004.000 | ADM.004 | VIGIA NOTURNO | H | 1.320,00 | 34,44 | 45.460,80 |
| 33.005.000 | ADM.005 | EPI / PCMAT / PCMSO | H | 2.640,00 | 9,00 | 23.760,00 |
| 33.006.000 | ADM.006 | REFEIÇÃO | UN | 1,00 | 5.725,82 | 5.725,82 |
| 33.007.000 | ADM.007 | TRANSPORTE IDA/VOLTA (ITEM EXCLUÍDO) | UN | 3.000,00 | 6,00 | 18.000,00 |
| 33.008.000 | ADM.008 | AS BUILT | UN | | | 0,00 |
| 33.009.000 | 73585 | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | UN | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | CHP | 100,00 | 154,05 | 15.405,00 |
| | | | | TOTAL GERAL(SEM BDI): | | 1.529.125,16 |
| | | | | BDI (24,62%): | | 376.470,61 |
| | | | | TOTAL GERAL(COM BDI): | | 1.905.595,78 |

Itaberaba, 16 de junho 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
PREFEITO MUNICIPAL DE ITABERABA

AV. RIO BRANCO, 617 - CENTRO - CNPJ 14.806.058/0001-31 CEP 46680-000 - ITABERABA BA

**AUTENTICAÇÃO
NO VERSO**



Câmara Municipal de Itaberaba

CGC 13.267.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.904.108/0001-62, executou de maneira satisfatória a obra de Construção do Anexo da Câmara Municipal de Itaberaba – CMI, conforme dados contratuais abaixo:

1. Área Construída – 189,00 m²
2. Contrato N° 075/2012
3. Contratante: Camara Municipal de Itaberaba – CMI
4. Valor do Contrato – 148.985,27 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)
5. Prazo de Execução – 04(quatro) meses
6. Eng. Responsável – Carlos Roberto Pedreira dos Santos – CREA/BA 4962/D
7. ART N°
8. Serviços Executados:

| ETAPA | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. |
|-------|--|-------|--------|
| 1.00 | INSTALAÇÃO DO SANTEIRO DE OBRA | | |
| 1.1 | BARRACÃO EM MADEIRA | m² | 20,00 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00 x 2,00m) | m² | 6,00 |
| 2.00 | DEMOLICOES E RETRADAS | | |
| 2.1 | LIMPEZA DO TERRENO | m² | 250,93 |
| 3.00 | ESTRUTURAS | | |
| 3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 17,24 |
| 3.2 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m² | 126,24 |

TABELIONATO SAMPAIO - COMARCA DE ITABERABA - BAHIA
TABELIA - SILVIA MARIA BARBOSA SAMPAIO - AA143550
Rua Francisco Serra, nº 542, bairro São João, Itaberaba - BA - CEP: 46.880-000, Tel: (75) 3251-3418

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a cópia e reprodução fiel do documento apresentado:

Itaberaba-BA, 14/10/2021, valor do ato: R\$ 5,40.

Consulhe o selo em www.ibaes.ba.br/autenticacao

SEL019: 0304.AB.26659-1
FRANCISCO WELLINGTON BARRAÇO NAS CUNHA - ESCRIVÃO AUTORIZADO

Ticket: 31641

Av. Rio Branco, 373 – Centro – Itaberaba – Ba
CEP: 46.880-000

[Handwritten signatures and marks]

541



Câmara Municipal de Itaberaba

CGC 13.267.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--------|
| 3.3 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. PREPARO C/ BETONERA, INCLUI LANÇAMENTO - PILARES | m² | 1,65 |
| 3.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 7,60 |
| 3.5 | CINTA DE AMARRAÇÃO COMPLETA, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA. (INFERIOR E SUPERIOR) | m² | 25,33 |
| 4.00 PAREDES E DIVISÓRIAS | | | |
| 4.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM | m² | 397,68 |
| 4.2 | ALVENARIA EM BLOCO DE GESSO 50X66X7,6CM, COM ACABAMENTO EM ARGAMSSA DE GESSO | m² | 47,45 |
| 4.3 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 126,24 |
| 5.00 ESQUADRIAS | | | |
| 5.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | unid. | 3,00 |
| 5.2 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO | m² | 26,50 |
| 5.3 | PORTA DE MADEIRA SOB ENCOMENDA (DE CORRER) | m² | 8,00 |
| 5.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | unid. | 7,00 |
| 5.5 | LETREIRO EM CHAPA DE AÇO INOX | m² | 2,20 |
| 5.6 | GRADIL EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO 3X3CM COM ACABAMENTO EM ESMALTE BRANCO FOSCO | m | 40,40 |
| 6.00 COBERTURA | | | |
| 6.1 | TELHADO CERÂMICO COM TELHA COLONIAL SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI - INCLINAÇÃO = 28% | m² | 166,96 |
| 6.2 | CALHA BEIRAL EM PVC 200 MM | m | 11,20 |
| 6.3 | RUFO METÁLICO 200 MM EM CHAPA DE ZINCO ESP=3MM | m | 24,80 |
| 7.00 REVESTIMENTO DE PAREDES | | | |

TABELIONATO SAMPAIO - COMARCA DE ITABERABA - BAHIA
TABELIÃ - SILVIA MARIA BARBOSA SAMPAIO - AA143548
Rua Francisco Senna, Nº 542, bairro São João, Itaberaba - Bahia - CEP: 46.880-000, Tel: 78 3261.3418

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a cópia é a reprodução fiel do documento apresentado.



Itaberaba-BA, 14/10/2021, valor do BUS: R\$ 8,40

Consulte o selo em www.tpb.ba.br/autenticacao
SELO(S) : 0304.AB.36808-3
FRANCISCO WELLINGTON SAMPAIO NASCIMENTO - ESCRIVENTE AUTORIZADO

542



Câmara Municipal de Itaberaba

CGC 13.287.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA

| | | | |
|---|--|----------------|--------|
| 7.1 | CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL | m ² | 822,99 |
| 7.2 | REBOCO EM PAREDES TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL | m ² | 598,56 |
| 7.3 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRAÇO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO. | m ² | 88,95 |
| 7.4 | PORCELANATO POLIDO BRANCO 60X60 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE | m ² | 19,67 |
| 7.5 | PORCELANATO TIPO AMADEIRADO ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE | m ² | 16,28 |
| 7.6 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A. PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | m ² | 56,01 |
| 8.00 PAVIMENTAÇÃO | | | |
| 8.1 | PORCELANATO POLIDO BRANCO 60X60 ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE | m ² | 110,27 |
| 8.2 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA | m ² | 75,23 |
| 8.3 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO | m ² | 12,98 |
| 8.4 | REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | m ² | 198,48 |
| 8.5 | GRANITO CINZA ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA. | m ² | 1,93 |
| 8.6 | RODAPE EM CERAMICA ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m | 111,78 |
| 9.00 PINTURA | | | |
| 9.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m ² | 646,01 |
| 9.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m ² | 646,01 |
| 9.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | m ² | 17,10 |
| 10.00 INSTALAÇÃO DE ELETRICIDADE | | | |
| 10.1 | QUADRO DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA | unid. | 1,00 |

TABELIONATO SAMPAIO - COMARCA DE ITABERABA BAHIA
TABELIA - SILVIA MARIA BARBOSA SAMPAIO - AN443448
Rua Francisco Beira, nº 852, bairro 980-João, Itaberaba/BA - Cep: 46.880-000, Tel: 73 3251.3418

[Handwritten signature]

Ticket: 31841



[Handwritten signature]

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a cópia e a reprodução fideis do documento apresentado:

Itaberaba-BA, 14/10/2021, valor do selo: R\$ 5,40

Consulte o selo em www.itoa.ba.br/autenticacao

BELOHÍ : 0304386807-5
FRANCISCO WELLINGTON SAMPAIO NASCIMENTO - ESCRIVENTE AUTORIZADO

[Handwritten signatures and marks]
543



Câmara Municipal de Itaberaba

CGC 13.287.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| 10.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1,00 |
| 10.3 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 19,00 |
| 10.4 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | und | 16,00 |
| 10.5 | LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCACAO | und | 16,00 |
| 10.6 | INSTALACAO PONTO TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | unid. | 40,00 |
| 10.7 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2" 12M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | unid. | 16,00 |
| 10.8 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 24,00 |
| 10.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 9,00 |
| 10.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - QUADRO DE DISTRIBUICAO DA AREA DE ESPORTES E RECREACAO | unid. | 1,00 |
| 10.11 | HASTE DE ATERRAMENTO DE Ø 16MM x 2,40M | unid. | 1,00 |
| 10.12 | FIO ISOLADO PVC, 750V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 50,00 |
| 11.00 - INSTALACAO HIDROSANITARIA | | | |
| 11.1 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 8,00 |
| 11.2 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 5,00 |
| 11.3 | RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS | m | 1,00 |

TABELIONATO SAMPAIO - COMARCA DE ITABERABA/BAHIA
 TABELIA - SILVIA MARIA BARBOSA SAMPAIO - AD148347
 Rua Francisco Serra, nº 642, Bairro São João, Itaberaba/BA - Cep:46.880-000, Tel:78 3381.3418

[Handwritten signature]
 Ticket: 31841



AUTENTICACAO
 Confira o código de sua cópia e a reprodução fiel do documento apresentado:

Itaberaba-BA, 14/10/2021, valor do documento: R\$ 8,40
 Consulte o selo em www.iba.ba.br/autenticacao
 SELON: 0204.AB.368866-7
 FRANCISCO WELLINGTON SAMPAIO NASCIMENTO - ESCRIVENTE AUTORIZADO

544



Câmara Municipal de Itaberaba

CGC 13.267.315/0001-41
ESTADO DA BAHIA


| | | | |
|------------------------------|--|-------|--------|
| 11.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO | unid. | 3,00 |
| 11.5 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1,00 |
| 11.8 | TUBO PVC ESGOTO DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 13,00 |
| 11.9 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 3,00 |
| 11.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 0,60X0,60X0,60M | unid. | 2,00 |
| 11.12 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E=20CM REVESTIDO INTERNAMENTE, 2,30X0,90X1,50M (COM FLARGXPROF) | unid. | 1,00 |
| 11.13 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, DIAM. 2,00M E PROF. 3,00M | unid. | 1,00 |
| 12.00 LOUÇAS E METAIS | | | |
| 12.1 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2,00 |
| 12.2 | CUBA DE LOUÇA BRANCA SEMI-ENCAIXE REDONDA, FERRAGENS EM METAL CROMADO, SIFAO 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSAO 1/2", VALVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 2,00 |
| 12.3 | BANCADA (TAMPO) DE GRANITO BRANCO CEARÁ 200X40CM COM RODOPIA E TESTERIA DE 10CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2,00 |
| 12.4 | CUBA EM AÇO INOX POLIDO RETANGULAR 35X48CM | unid. | 1,00 |
| 12.5 | BANCADA (TAMPO) DE GRANITO BRANCO CEARÁ 145X50CM COM RODOPIA E TESTERIA DE 10CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1,00 |
| 13.00 LIMPEZA | | | |
| 13.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 189,00 |

TABELIONATO SAMPAIO - COMARCA DE ITABERABA/BAHIA
 TABELIA - SILVIA MARIA BARBOSA SAMPAIO AA143546
 Rua Francisco Serra, Nº 842, bairro São João, Itaberaba/BA - Cep: 46.880-000, Tel: 78 3281.3418

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e averbo que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado:

IBEBRAB-BA, 14/10/2021, valor do ato: R\$ 2,40

Consulte o selo em www.tjba.ba.br/autenticacao
 SELC09: 0304.AB.266005-9
 FRANCISCO WELLINGTON SAMPAIO NASCIMENTO - ESCRIVENTE AUTORIZADO



Zenildo Nascimento Aragão
ZENILDO NASCIMENTO ARAGÃO
 Presidente da CM/BA

Av. Rio Branco, 373 - Centro - Itaberaba - Ba
 CEP: 46.880-000

545



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA-ME**, com sede à Rua Rubens Ribeiro, nº 153, Centro, Itaberaba/BA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.904.108/0001-62, executou para a Prefeitura Municipal de Itaberaba/BA, os serviços referente a reprogramação do Contrato nº 0301508-95/2009MCidades/CEF, qu trata de urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários FINHIS poligonal Irmã Dulce, RM, Açude Novo, na sede do Município, serviços executados de acordo com os requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatórios atendimento da empresa a esta entidade.

DADOS

Contrato nº 406/2015

Objeto: Serviços Referente a Reprogramação do Contrato nº 0301508-95/2009MCidades/CEF, que trata de urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários FINHIS poligonal Irmã Dulce, RM, Açude Novo, na sede do Município.

Período: De 31 de agosto de 2015 à 01 de novembro de 2017

Valor Global: R\$ 2.006.784,96 (Dois milhão, seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

Responsáveis Técnicos:

Engenheira Civil Noemile dos Reis Brito - ART nº BA20150080946

Engenheiro Civil Rodrigo da Silva Ribeiro - ART nº BA20170088710

DESCRIÇÃO

| OBRA: | 01.01 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 120 CASAS - Br. IRMÃ DULCE | | | |
|--------|--|----------------------------------|---------|------------|
| LOCAL: | Br. IRMÃ DULCE | | | |
| | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | 01.01.01.1 | Roçagem em capoeira fina a foice | m2 | 500,00 |
| | 01.01.01.2 | Tubo PVC PBA DN50 | ml | 949,13 |
| | 01.01.01.3 | Tubo PVC PBA DN75 | ml | 40,18 |
| | 01.01.01.4 | Tubo PVC PBA DN100 | ml | 47,91 |
| | 01.01.01.5 | Tê c/redução 100x75 | Pç | 1,00 |
| | 01.01.01.6 | Tê c/redução 75x50 | Pç | 2,00 |
| | 01.01.01.7 | Cap PVC DN 50 | Pç | 3,00 |

TABELIONATO SAMPAIO - COMARCA DE ITABERABA BAHIA
TABELÃO - SILVIA MARIA BARBOSA SAMPAIO - AA143847
Rua Francisco Serra, Nº 942, Bairro São João, Itaberaba/BA - Cep: 46880-000 - Tel: 75 3281-2418

AUTENTICAÇÃO
Cópico e dou tá que e cópia é a reprodução fiel do documento apresentado:
TICRET: 31848

Itaberaba-BA, 14/10/2021, valor do ato: R\$ 5,40
Consulte o ato em www.tbdfms.br/autenticacao

BELO(S): 0304 AB 265867-9
FRANCISCO WELLINGTON SAMPAIO - ESCRIVENTE AUTORIZADO

[Handwritten signatures and initials]
546



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ITABIRABA LTDA-ME, com sede à Rua Rubens Ribeiro, nº 153, Centro, Itaberaba/BA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.904.108/0001-62, executou para a Prefeitura Municipal de Itaberaba/BA, os serviços referente a reprogramação do Contrato nº 0301508-95/2009MCidades/CEF, qu trata de urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários FINHIS poligonal Irmã Dulce, RM, Açude Novo, na sede do Município, serviços executados de acordo com os requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatórios atendimento da empresa a esta entidade.

| | | | | |
|---------|--|---|---------|------------|
| | 01.01.01.8 | Joelho 90° PVC DN 50 | Pç | 1,00 |
| | 01.01.01.9 | Redução 75x50 | Pç | 1,00 |
| | 01.01.01.10 | Ta PVC DN 50 | Pç | 1,00 |
| | 01.01.01.11 | Assentamento tubos conx. PVC JE DN 50 mm | m | 949,13 |
| | 01.01.01.12 | Assentamento tubos conx. PVC JE DN 75 mm | m | 40,18 |
| | 01.01.01.13 | Assentamento tubos conx. PVC JE DN 100 mm | m | 47,91 |
| | 01.01.01.14 | Escavação de valas manual | m3 | 518,61 |
| | 01.01.01.15 | Compactação manual e reaterro de valas | m3 | 516,21 |
| | 01.01.01.16 | Transporte de tubos PVC 100 a 50 mm | m | 1.037,22 |
| | 01.01.01.17 | Caixa de registro padrão | uni | 1,00 |
| | 01.01.01.18 | Bota fora | m3 | 157,98 |
| | 01.01.02 | Ligações domiciliares | | |
| | 01.01.02.1 | Ligação domiciliar com hidrômetro, em ruas pavimentadas, no interior do estado, incluindo fornecimento da caixa de abrigo de proteção em concreto embutido no passeio, hidrômetro, registro e | uni | 120,00 |
| OBRA : | 01.02 - REDE DE ENERGIA - 120 CASAS - Br. IRMÃ DULCE | | | |
| LOCAL : | Br. IRMÃ DULCE | | | |
| | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | 01.02.01 | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E LUMINACAO EXTERNA | | |
| 73783 | # 01.02.01.1 | POSTE CONCRETO SEÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO | UN | 34,00 |
| 73831 | 8 01.02.01.2 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 34,00 |
| 9539 | 01.02.01.3 | EXTENSAO DE REDE PUBLICA DE BAIXA TENSÃO MMA | KM | 1,31 |
| OBRA : | 01.03 - TERRAPLANAGEM DO LOTEAMENTO DAS 120 CASAS - BR. IRMÃ DULCE | | | |
| LOCAL : | BR. IRMÃ DULCE | | | |
| | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | 01.03.01 | TERRAPLANAGEM DO LOTEAMENTO DAS 120 CASAS | | |

[Handwritten signatures and initials]

547



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA-ME, com sede à Rua Rubens Ribeiro, nº 153, Centro, Itaberaba/BA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.904.108/0001-62, executou para a Prefeitura Municipal de Itaberaba/BA, os serviços referente a reprogramação do Contrato nº 0301508-95/2009MCidades/CEF, qu trata de urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários FINHIS poligonal Irmã Dulce, RM, Açude Novo, na sede do Município, serviços executados de acordo com os requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatórios atendimento da empresa a esta entidade.

| | | | | | |
|--|---|------------|--|---------|------------|
| 73844/1 | R | 01.03.01.1 | Contenção em alvenaria de Pedra argamassada (muro de arrimo) | m² | 53,20 |
| OBRA : 01.04 - IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO DAS 120 CASAS - BR. IRMÃ DULCE | | | | | |
| LOCAL : QUADRAS A, B, C e D do Loteamento das 120 Casas - BR. IRMÃ DULCE | | | | | |
| | | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 74005-2 | R | 01.04.1 | Compactação de Aterros a 95% do proctor normal | m² | 3.502,71 |
| 73844/1 | R | 01.04.2 | Contenção em alvenaria de Pedra argamassada | m² | 38,69 |
| OBRA : 01.05 - CONSTRUÇÃO DAS 120 CASAS - BR. IRMÃ DULCE | | | | | |
| LOCAL : BR. IRMÃ DULCE | | | | | |
| | | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| | | 01.05.01 | SERVICOS TECNICOS | | |
| | | 01.05.01.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P | m² | 0,36 |
| | | 01.05.02 | MOVIMENTO DE TERRA | | |
| | | 01.05.02.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE | m³ | 0,00 |
| | | 01.05.02.2 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM | m³ | 141,60 |
| | | 01.05.02.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO | m³ | 0,00 |
| | | 01.05.03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | |
| | | 01.05.03.1 | FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA | m³ | 0,00 |
| | | 01.05.03.2 | Cinta inferior em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 | m | 174,00 |
| | | 01.05.03.3 | Cinta Superior em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 | m | 174,00 |
| | | 01.05.03.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C | m² | 226,80 |
| | | 01.05.03.5 | VERGA RETA CONCRETO ARMADO FCK=13,5MPA C/60KG ACO CA-25 C/FORMA | m³ | 0,00 |
| | | 01.05.04 | PAREDES/PAINÉIS | | |

[Handwritten signatures and initials]

528



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

ATESTADO

Atestamos para devidos fins que a empresa CONSTRUTORA ITIBIRABA LTDA-ME, com sede à Rua Rubens Ribeiro, nº 153, Centro, Itaberaba/BA inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.904.108/0001-62, executou para a Prefeitura Municipal de Itaberaba/BA, os serviços referente a reprogramação do Contrato nº 0301508-95/2009MCidades/CEF, qu trata de urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários FINHIS poligonal Irmã Dulce, RM, Açude Novo, na sede do Município, serviços executados de acordo com os requisitos exigidos e dentro dos prazos estabelecidos em contrato, o que nos permite considerar satisfatório atendimento da empresa a esta entidade.

| | | | | |
|-----------|------------|--|-----|--------|
| | 01.05.04.1 | ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO | m2 | 0,00 |
| | 01.05.05 | COBERTURA | | |
| | 01.05.05.1 | ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PARED | m2 | 0,00 |
| | 01.05.05.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI | m2 | 0,00 |
| | 01.05.05.3 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT | m | 174,00 |
| | 01.05.06 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | | |
| 73910/001 | 01.05.06.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10M, INCLUSO ADU | und | 120,00 |
| 73910/003 | 01.05.06.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADU | und | 240,00 |
| | 01.05.06.3 | PORTA DE FERRO 0,70X2,10M90(PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM | und | 120,00 |
| 73933/003 | 01.05.06.4 | PORTA DE FERRO 0,80X2,10M(PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS) | und | 120,00 |
| | 01.05.06.5 | ESQUADRIA EM FERRO JANELAS / BASCULANTES | m2 | 306,00 |
| | 01.05.07 | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | | |
| | 01.05.07.1 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO | und | 120,00 |
| | 01.05.07.2 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 120,00 |
| | 01.05.07.3 | PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 120,00 |
| | 01.05.07.4 | VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, | und | 120,00 |
| | 01.05.07.5 | PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM FORNEC E COLOCACAO | und | 120,00 |
| | 01.05.07.6 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIF | und | 120,00 |
| | 01.05.07.7 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO | m | 534,00 |

[Handwritten signatures and initials]

549